



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

System F.O. Fibra Òptica

simple solutions

to big problems

- FO 01.1_2 ROSETAS ICT - PUNT INTERCONNEXIÓ RED FTTH**
ROSETAS ICT - PUNTO INTERCONEXIÓN RED FTTH
- FO 02.1_2 MÒDULS SMT DE CONNEXIÓ DE F.O.**
MÓDULOS SMT DE CONEXIÓN DE F.O.
- FO 03.1_2 SPLITTERS - SUPORT MURAL - FRONTAL 19" MODULAR**
SPLITTERS - SOPORTE MURAL - FRONTAL 19" MODULAR
- FO 04.1_2 SUBRACK - MÒDUL ORGANITZADOR 4U 19" PLATA**
SUBRACK - MÓDULO ORGANIZADOR 4U 19" PLATA
- FO 05.1_2 ARMARIS D'EXTERIOR ST2 19" F.O. DE 1 I 2 COSSOS**
ARMARIOS DE EXTERIOR ST2 19" F.O. DE 1 Y 2 CUERPOS
- FO 06.1_8 DISTRIBUÏDOR ÒPTIC MURAL - D.O.M.**
DISTRIBUIDOR OPTICO MURAL - D.O.M.
- FO 07.1_6 DISTRIBUÏDOR ÒPTIC CARRIL DIN**
DISTRIBUIDOR OPTICO CARRIL DIN
- FO 08.1_4 DISTRIBUÏDOR ÒPTIC F.O. 19" 1U ENRACABLE**
DISTRIBUIDOR ÓPTICO F.O. 19" 1U ENRACABLE
- FO 09.1_2 DISTRIBUÏDOR ÒPTIC F.O. 19" 2U ENRACABLE**
DISTRIBUIDOR ÓPTICO F.O. 19" 2U ENRACABLE
- FO 10.1_2 DISTRIBUÏDOR ÒPTIC F.O. 19" 3U ENRACABLE**
DISTRIBUIDOR ÓPTICO F.O. 19" 3U ENRACABLE
- FO 11.1_4 FAMÍLIA DE GUIA CABLES PER FIBRA ÒPTICA**
FAMILIA DE GUIA CABLES PARA FIBRA OPTICA
- FO 12.1_2 CASSETTE FO METÀLIC APILABLE**
CASSETTE FO METALICO APILABLE
- FO 13.1_8 ACCESSÒRIS FO**
ACCESORIOS FO



noudi
DISSENY DE PRODUCTE



PUNT D'INTERCONNEXIÓ A LA XARXA FTTH

Punt de connexió entre la xarxa FTTH i l'usuari final

Aquest és el darrer punt de la xarxa FTTH i d'on traurem el cable per connectar-vos a la unitat de l'usuari ONU (Optical Network Unit).



Dissenyada especialment per a aplicacions residencials com a punt de terminació de la fibra òptica al client.

Permet la instal·lació de 2 adaptadors SC i dos pigtaills SC. Permet fàcilment el guiatge del cablatge i fusió de fibres.

El seu disseny compacte i minimalista està pensat per poder instal·lar a qualsevol punt de l'habitatge de forma fàcil i ràpida, ja que els seus punts de fixació són compatibles amb els caixetins normalitzats.

- 9D.FO158** COS INTERCONNEXIÓ RED FTTH S/AP
- 9D.FO158a1** PUNT INTERC. RED FTTH C/1 ADAPT. SC/APC
- 9D.FO158a2** PUNT INTERC. RED FTTH C/2 ADAPT. SC/APC

- 9D.FO158ap1** PUNT INTERC. RED FTTH C/1 ADAPT + PIGT. SC/APC
- 9D.FO158ap2** PUNT INTERC. RED FTTH C/2 ADAPT + PIGT. SC/APC

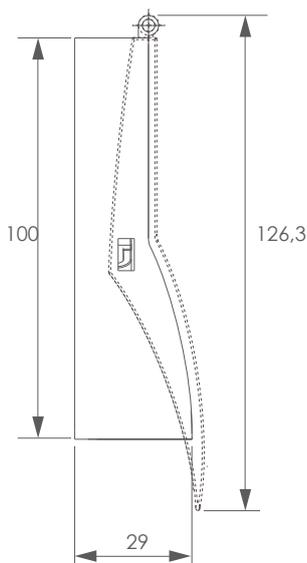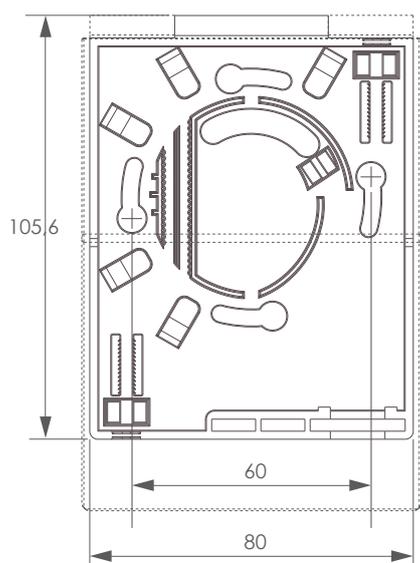

Aplicacions:

- Telecomunicacions
- Xarxa FTTH
- CATV
- Transmissió de dades i control industrial
- Sistemes de transmissió de vídeo i seguretat



* Cargols de fixació

Característiques:

- Nº Entrades: cables 1
- Nº Adaptadors: 2 SC / APC màx.
- Diàmetre de cables: Ø3 mm - Ø6 mm
- MIDES: 126.3 x 84 x 30mm
- MATERIAL: ABS VO-L94
- PERSONAL: Rebaix per etiqueta de 15x30 mm





noudi
DISSENY DE PRODUCTE



PUNTO DE INTERCONEXIÓN EN LA RED FTTH

Punto de conexión entre la red FTTH y el usuario final

Este es el último punto de la red FTTH y de donde sacaremos el cable para conectarse a la unidad del usuario ONU (Optical Network Unit).



Diseñada especialmente para aplicaciones residenciales como punto de terminación de la fibra óptica al cliente.

Permite la instalación de 2 adaptadores SC y dos "pigtailes" SC. Permite fácilmente el guiado del cableado y fusión de fibras.

Su diseño compacto y minimalista está pensado para poder instalar en cualquier punto de la vivienda de forma fácil y rápida, ya que sus puntos de fijación son compatibles con los cajetines normalizados.

9D.FO158 COS INTERCONEXIÓN RED FTTH S/AP
9D.FO158a1 PUNT INTERC. RED FTTH C/1 ADAPT. SC/APC
9D.FO158a2 PUNT INTERC. RED FTTH C/2 ADAPT. SC/APC

9D.FO158ap1 PUNT INTERC. RED FTTH C/1 ADAPT + PIGT. SC/APC
9D.FO158ap2 PUNT INTERC. RED FTTH C/2 ADAPT + PIGT. SC/APC

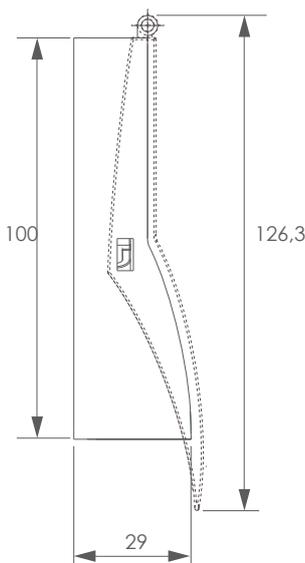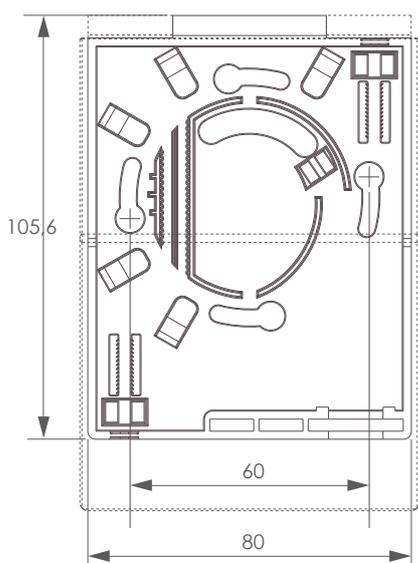

Aplicaciones

- Telecomunicaciones
- Red FTTH
- CATV
- Transmisión de datos y control industrial
- Sistemas de transmisión de vídeo y seguridad



*Tornillos de fijación

Características:

Nº Entradas: cables 1
Nº Adaptadores: 2 SC / APC max.
Diámetro de cables: Ø3 mm - Ø6 mm
MEDIDAS: 126.3 x 84 x 30mm
MATERIAL: ABS VO-L94
PERSONAL: Rebaje para una etiqueta de 15x30 mm





noudi
DISSENY DE PRODUCTE

MÒDULS SMT DE CONEXIÓ DE F.O.

La família de slots SMT (Sistema Modular de Terminació) és idònia per l'interconnexió de cables de FO mitjançant slots precablejats.

Els slots s'instal·len en un subbastidor de 3U fusionant les F.O. als cables de fibra procedents de l'instal·lació, obtenint així unes terminacions en connectors de fibra d'un nivell de qualitat típic de laboratori.

La familia de slots SMT (Sistema Modular de Terminación) es idónea para la interconexión de cables de FO mediante slots pre-cableados.

Los slots se instalan en un sub-bastidor de 3U fusionando las F.O. a los cables de fibra procedentes de la instalación, obteniendo de esta manera unas terminaciones en conectores de fibra de un nivel de calidad típico de laboratorio.



9D.FO159 COS /CUERPO SMT CONEC. FO + PROTEC. S/AP

9D.FO159-8ST MOD. SMT 3U 7TE 8ST/FC +ADAP+PIGT+NUMER

9D.FO159-12ST MOD. SMT 3U 7TE 12ST/FC+ADAP+PIGT+NUMER

Característiques

Nº Entrades: 4

Màxim: 12 pig-tails

Adapt: ST - SC - FC - LC

Cables Ø: Entrada Ø4 - Sort Ø8

MIDES: 175 x 110 x 32,85 mm


MATERIAL: ABS VO-L94

Aplicacions

- Telecomunicacions
- Xarxa de televisió per CATV
- Sistemes FTTH


9D.FO159-8SC MOD. SMT 3U 7TE 8SC +ADAP+PIGT+NUMER

9D.FO159-12SC MOD. SMT 3U 7TE 12SC +ADAP+PIGT+NUMER

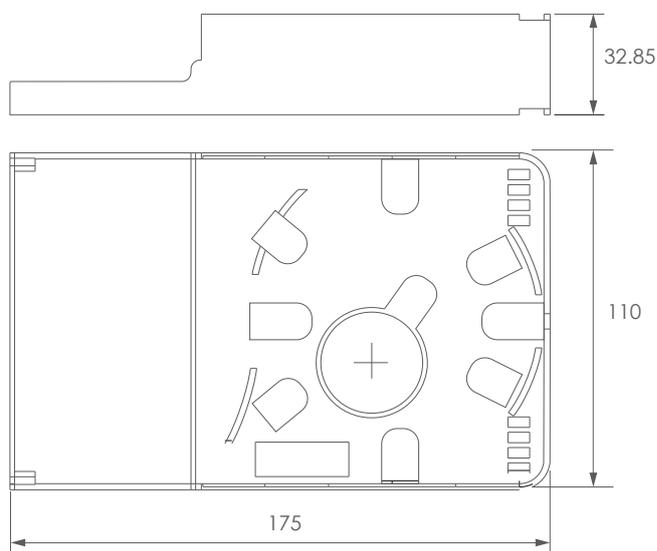

REF. 9D.FO159

COS/CUERPO SMT CONEC. F.O.+ PROTEC. S/ADAP.

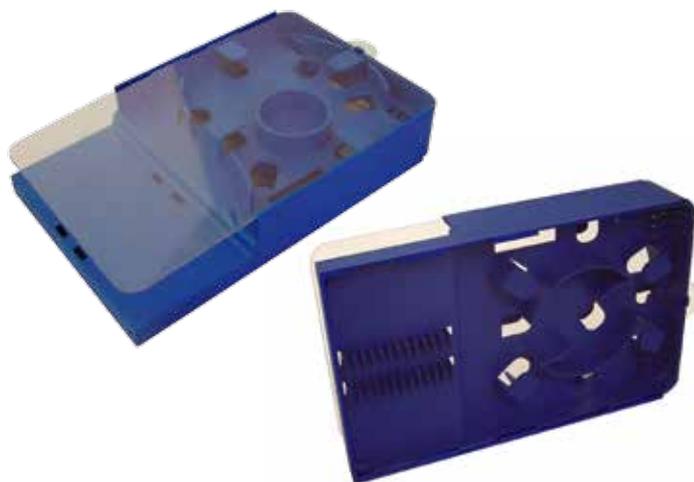


MÒDULS SMT DE CONEXIÓ DE F.O. I FRONTALS DISPONIBLES

Aquests són els mòduls i frontals més comuns per a la fusió o interconnexió de fibres, però es poden subministrar diferents combinacions segons la necessitat de cada client.


Estos son los módulos y frontales más comunes para la fusión o interconexión de fibras, pero se pueden suministrar diferentes combinaciones según la necesidad de cada cliente.



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

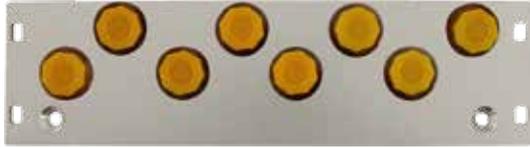

REF. 9D.FO159-8ST
MOD. SMT 3U 7TE 8ST/FC + ADAPT + PIGT+NUMER

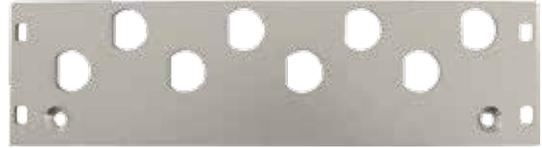

REF. 9D.FO124-8ST
FRONT AL 3U 7TE 8ST/FC S/ AP



REF. 9D.FO159-12ST
MOD. SMT 3U 7TE 12ST/FC + ADAPT + PIGT+NUMER



REF. 9D.FO124-12ST
FRONT AL 3U 37TE 12ST/FC S/AP



REF. 9D.FO159-8SC
MOD. SMT 3U 7TE 8SC + ADAPT + PIGT+NUMER



REF. 9D.FO124-8SC
FRONT AL 3U 7TE 8SC S/AP



REF. 9D.FO159-12SC
MOD. SMT 3U 7TE 12SC + ADAPT + PIGT+NUMER



REF. 9D.FO124-12SC
FRONT AL 3U 7TE 12SC S/AP



REF. 9D.FO124-CEG
FRONT AL 3U 7TE CIEGO S/AP



* El conjunt porta cargols de fixació i numeració

* El conjunt lleva tornillos de fijación y numeración



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

FAMILIA DE SPLITERS SC/APC

Mòduls Splitters SC/APC complets. Tenim 5 models a escollir, compatibles amb xassís de 3U d'alçada i amples de 5TE, 10TE i 20TE

Módulos Splitters SC/APC completos. Tenemos 5 modelos a elegir, compatibles en chasis de 3U de altura y anchos de 5TE, 10TE y 20TE

MATERIAL: Fabricats en plàstic injectat color Ral 7035 / plástico inyectado color Ral 7035

9D.FO-SPL1x2 SPLITER SC/APC 3U 5TE 1+2 130x24,5x100

9D.FO-SPL1x4 SPLITER SC/APC 3U 5TE 1+4 130x24,5x100

9D.FO-SPL1x8 SPLITER SC/APC 3U 5TE 1+8 130x24,5x100

9D.FO-SPL1x16 SPLITER SC/APC 3U 10TE 1+16 130x50x100

9D.FO-SPL1x32 SPLITER SC/APC 3U 20TE 1+32 130x103,2x100



9D.FO-SPL1x2



9D.FO-SPL1x4



9D.FO-SPL1x8



9D.FO-SPL1x16



9D.FO-SPL1x32



noudi
DISSENY DE PRODUCTE



SUPORT FONS PANELL PER SPLITTERS SOPORTE FONDO PANEL PARA SPLITERS

Suport fons panell per Splitters, de fàcil i ràpid muntatge. Té 3 posicions de muntatge a plafó, pla, vertical i frontal.

Soporte fondo panel para Splitters, de fácil y rápido montaje. Tiene 3 posiciones de montaje a panel, plano, vertical y frontal.

MATERIAL: Acer galvanitzat / Acero galvanizado
PINTURA: Pintat en epoxy pols color GRIS ral 7035

9D.FO-SPLSFP SUPORT FONS PANEL PER SPLITERS 3 Posic.

* Inclou cargols i tacs de fixació a panell
* Incluye tornillos y tacos de fijación a panel



SUBRACK 19" 3U PER SPLITTERS

Subrack 19"3U modular per Splitters. Possibilitat de posar diferents models, amb platina inferior per a protecció dels pigtaills i colissos d'embridar.

Subrack 19" 3U modular para Splitters. Posibilidad de poner diferentes modelos, con platina inferior para protección de los pigtaills y colisos de embridar.

MATERIAL: Fabricat en acer galvanitzat / acero galvanizado
PINTURA: Pintat en epoxy pols color NEGRE ral9005

9D.FO-SPL19"3U CARAT. MODULAR 19" 3U PER SPLITTERS


* Inclou accessoris per embridar pigtaills
* Incluye accesorios para embridar pigtaills



COMBINACIONS: conté 17 posic. on ubicar els 5 models de splitters en diverses combinacions

COMBINACIONES: contiene 17 posic. donde ubicar los 5 modelos de splitters en varias combinaciones

- 1) 17 splitters de 5TE
- 2) 1 splitter de 5TE + 8 de 10TE
- 3) 12 splitters de 5TE + 1 splitter de 20TE
- 4) 6 splitters de 10TE + 1 splitter de 20TE

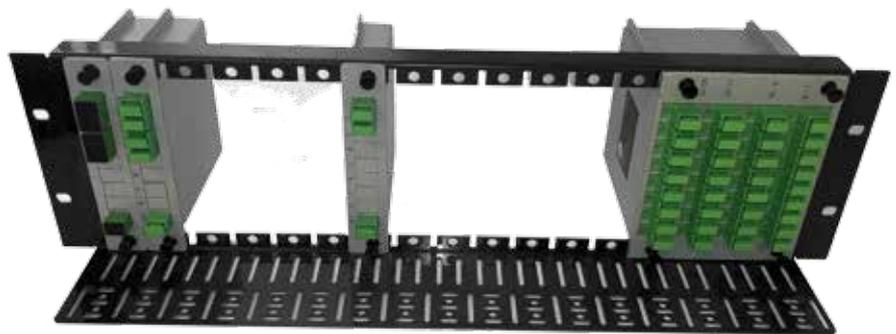

MIDES: 483 x 132 x 90 mm (la platina = 70mm)



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

MÒDULO ORGANIZADOR 4U 19" PLATA

El mòdul complet es compona d'un xassís de 3U per allotjar fins a 12 slots SMT de connexió de FO, més una safata d'1U per organitzar el cablejat, més un passafils frontal 5 liras.





La safata inclou els taladros necessaris per presaestopes, embridar cables i atrapar cables.*Inclou els accessoris necessaris

El módulo completo se compone de un chasis de 3U para albergar hasta 12 slots SMT de conexión de FO, más una bandeja de 1U para organizar el cableado, más un pasahilos frontal 5 liras.

*La bandeja incluye los taladros necesarios para presaestopos, embridar cables y atrapar cables. * Incluye los accesorios necesarios.*



REF. 9D.FO160.4Up
SubRack 19"4u 84TE S/Slot Plata

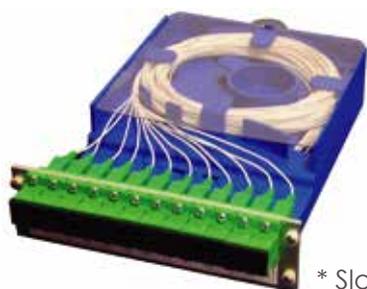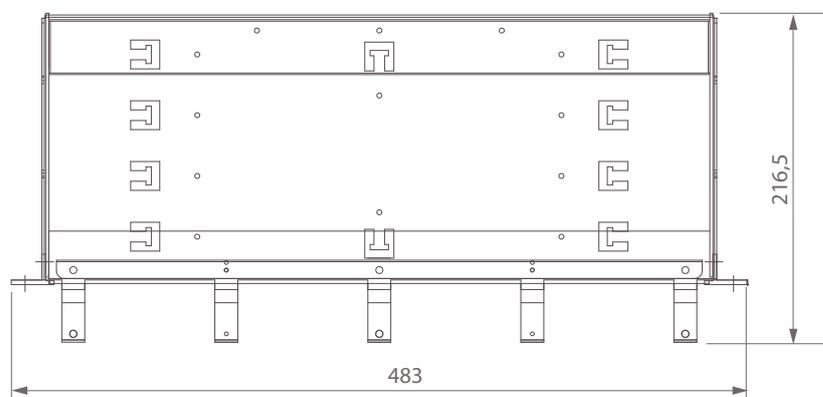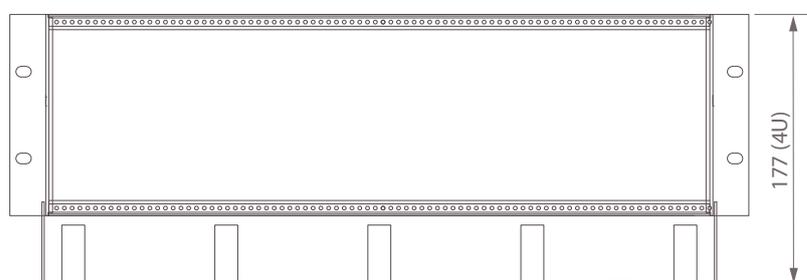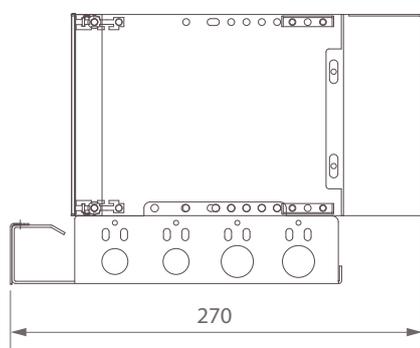

* Slot SMT
Opcional


REF. 9D.FO159-12SC
MOD SMT 3U 7TE 12SC + ADAPT+PIGT+NUMER



MÒDUL ORGANITZADOR 4U 19" PLATA



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

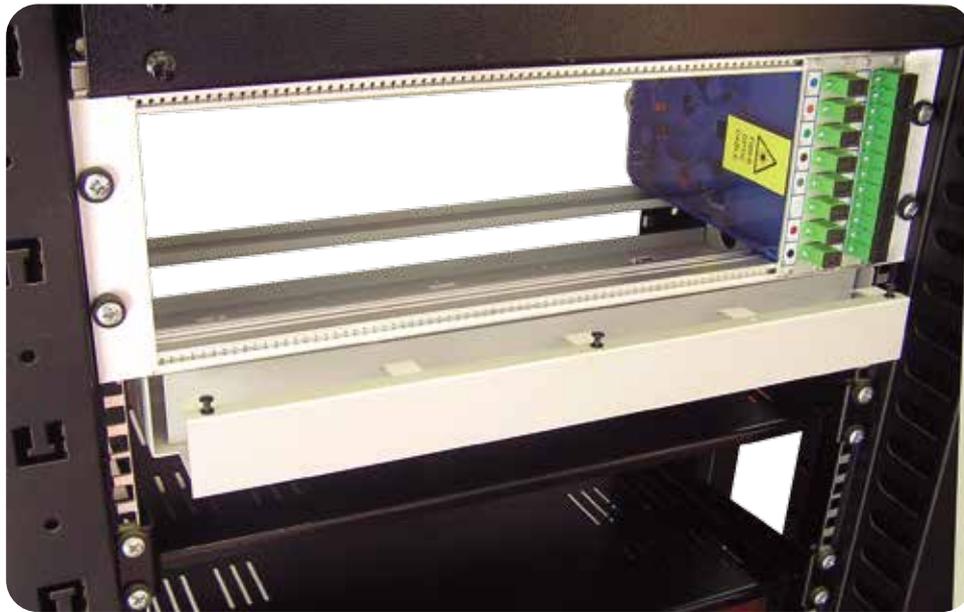

*Tapa frontal - Opcional

*Tapa posterior - Opcional



REF. 9D.FO160.4UpF
SubRack 19"4U TAPA FRONT. Plata



REF. 9D.FO160.4UpP
SubRack 19"4U TAPA POST. Plata

- * Inclou Accessoris
- * Incluye Accesorios





noudi
DISSENY DE PRODUCTE



ARMARIS EXTERIOR ST2 19" F.O.

Gamma d'armaris dissenyada per a l'ubicació en aplicacions d'intempèrie d'equipaments elèctrics, electrònics i equips de telecomunicacions.

MATERIAL: Acer galvanitzat, zòcol d'Inoxidable

PINTURA: Epoxy pols protegit contra UV en RAL7030.
Procés de cataforesis previ a pintura

CARACTERÍSTIQUES: Disposa de doble paret a tot el perímetre per formar una cambra d'aire i aïllar l'equipament ubicat a l'interior dels agents atmosfèrics.

INTERIOR: A l'interior es poden ubicar equips estàndard de format 19" i diferents unitats d'alçada segons el model d'armari.

MUNTATGE: El muntatge s'efectua sobre una bancada de formigó

ARMARIOS EXTERIOR ST2 19" F.O.

Gama de armarios diseñada para la ubicación en aplicaciones de intemperie de equipamiento eléctrico / electrónico y equipos de telecomunicaciones.


MATERIAL: Fabricado en acero galvanizado

PINTURA: En epoxy polvo protegido contra UV en RAL7030
Proceso de cataforesis previo a pintura

CARACTERÍSTICAS: Dispone de doble pared en todo su perímetro para formar una cámara de aire y aislar el equipamiento ubicado en el interior de los agentes atmosféricos.

INTERIOR: En su interior se pueden ubicar equipos estándar de formato 19" y diferentes unidades de altura según el modelo de armario.

MONTAJE: El montaje se efectúa sobre una bancada de hormigón o similar.

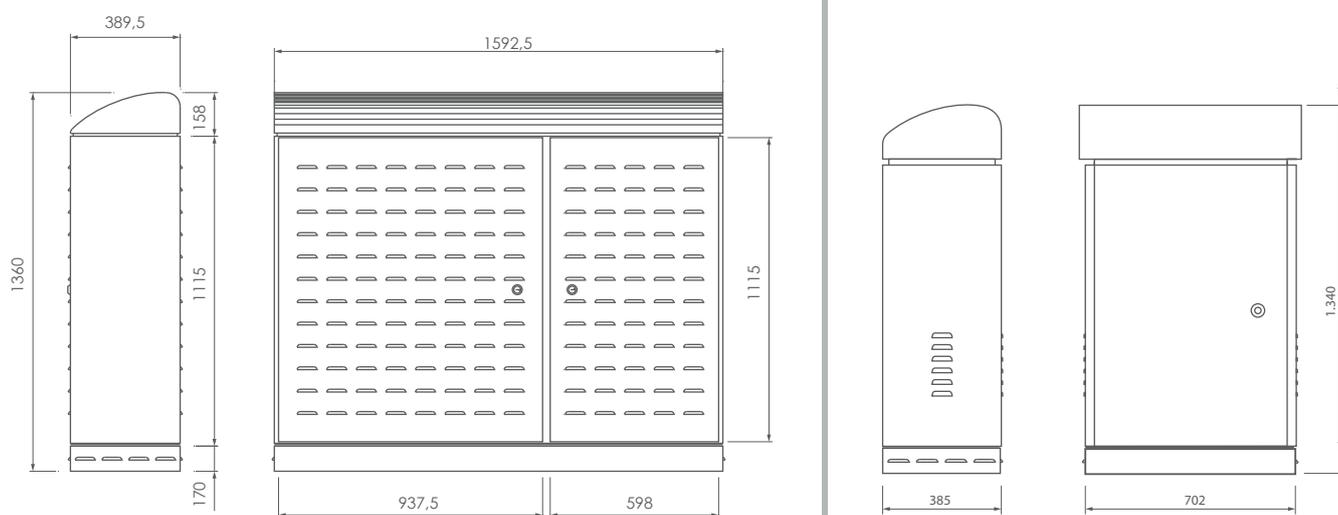



noudi
DISSENY DE PRODUCTE



CARACTERÍSTIQUES

REF. 9D.FO160-21U
MOD. ORGAN. ARM. EXT. 19" 21U ST2 1 COS

- Armari de 1 cos
- 21U d'alçada
- Possibilitat d'incloure passafils amb tapa vertical als laterals per ordenar els cables de F.O.

REF. 9D.FO160-42U
MOD. ORGAN. ARM. EXT. 19" 42U ST2 2 COSSOS

- Armari de 2 cossos
- 42U d'alçada dividides en dues zones
- Part central preparada per l'ordenació de cables F.O.

* Podem subministrar tant els subracks de 4U com els Slots de fusió, safata reserva i passacables frontal.



CARACTERÍSTICAS

REF. 9D.FO160-21U
MOD. ORGAN. ARM. EXT. 19" 21U ST2 1 COS

- Armario de 1 cuerpo
- 21U de altura
- Posibilidad de incluir pasahilos con tapa vertical en los laterales para ordenar los cables de F.O.

REF. 9D.FO160-42U
MOD. ORGAN. ARM. EXT. 19" 42U ST2 2 COSSOS

- Armario de 2 cuerpos
- 42U de altura divididas en dos zonas
- Parte central preparada para la ordenación de cables de F.O.

* Podemos subministrar tanto los subracks de 4U como los Slots de fusión, bandeja reserva y pasacables frontal.





noudi
DISSENY DE PRODUCTE

DISTRIBUÏDOR OPTIC MURAL DOM140


Família d'equips per la distribució i la fusió de FO

- Patch-panell intercanviable a escollir entra els adaptadors ST, SC, DSC, etc.
- Permet l'instal·lació en espais molt reduïts
- Sistema de tancament a pressió
- Adaptadors protegits per la pròpia base i la tapa de l'equip
- Acabat pintura epoxi RAL7035 texturat
- 1 entrada de cable lateral i 1 a la part posterior
- Es serveix amb la zona de fusió i cargols de fixació a la paret.
- Podem servir els accessoris, adaptadors i pigtails segons les necessitats específiques de cada client.



Familia de equipos para la distribución y fusión de FO

- Patch-panel intercambiable a elegir entre los adaptadores ST, SC, DSC, etc.
- Permite su instalación en espacios muy reducidos.
- Adaptadores protegidos por la prolongación de la base y la tapa del equipo
- Sistema de cierre mediante remache a presión
- Acabado pintura epoxi RAL7035 texturado
- 1 entrada de cable lateral y 1 en la parte posterior
- Incluye zona de fusión y tornillos de fijación a la pared.
- Podemos servir los accesorios, adaptadores y pigtails

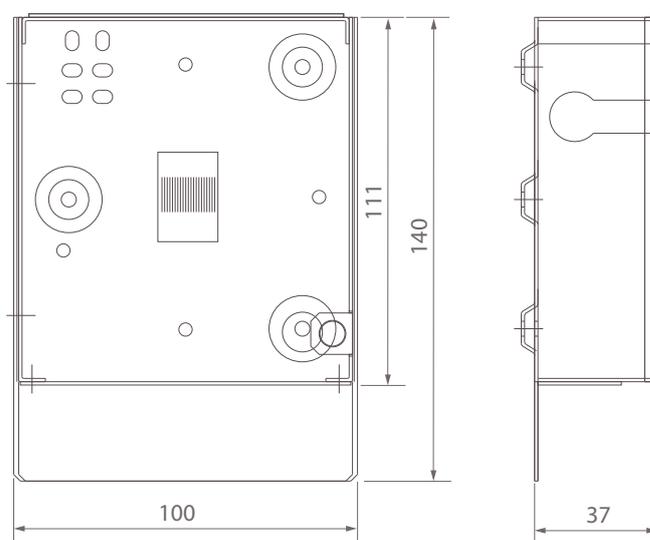

9D.FO161-4ST DIST. OPT. MURAL 140*100*37 4ST /FC S/ADAP

9D.FO161-4SC DIST. OPT. MURAL 140*100*37 4SC/E2000 S/ADAP


9D.FO161-8ST DIST. OPT. MURAL 140*100*37 8ST/FC S/ADAP

9D.FO161-8SC DIST. OPT. MURAL 140*100*37 8SC/E2000 S/ADAP

9D.FO161-2DSC DIST. OPT. MURAL 140*100*37 2DSC/LC S/ADAP

9D.FO161-4DSC DIST. OPT. MURAL 140*100*37 4DSC/LC S/ADAP

- Es serveix amb la zona de fusió incloses i cargols de fixació a la paret.
- Podem servir els accessoris, adaptadors i pigtails segons les necessitats específiques de cada client.
- Se serveix amb la zona de fusió incloses i cargols de fixació a la paret.
- Podem servir els accessoris, adaptadors i pigtails segons les necessitats específiques de cada client.

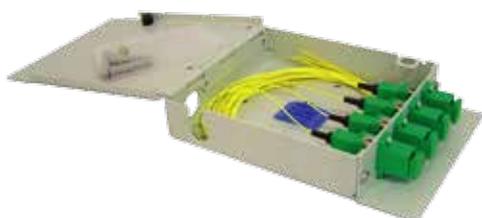

DISTRIBUÏDOR OPTIC MURAL DOM140



noudi
DISSENY DE PRODUCTE



9D.FO161-4ST

DIST. OPT. MURAL 140*100*37 4ST /FC S/ADAP

9D.FO161-4SC

DIST. OPT. MURAL 140*100*37 4SC/E2000 S/ADAP

9D.FO161-8ST

DIST. OPT. MURAL 140*100*37 8ST/FC S/ADAP

9D.FO161-8SC

DIST. OPT. MURAL 140*100*37 8SC/E2000 S/ADAP


9D.FO161-2DSC

DIST. OPT. MURAL 140*100*37 2DSC /LC S/ADAP


9D.FO161-4DSC

DIST. OPT. MURAL 140*100*37 4DSC/LC S/ADAP


FRONTALS MURAL 140

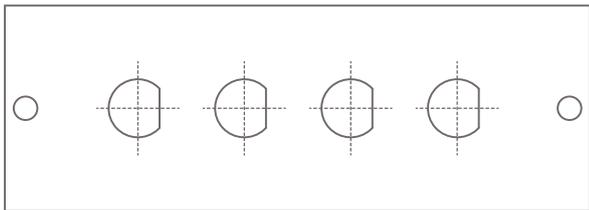


FRONT 4ST/FC

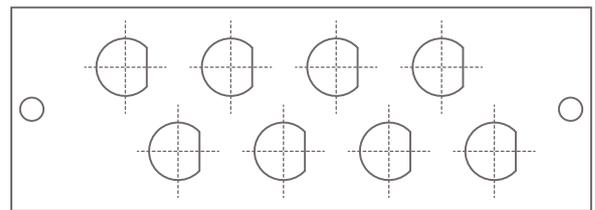


FRONT 8ST/FC

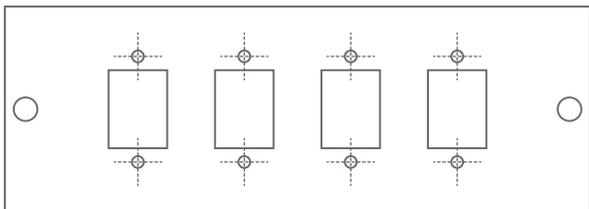


FRONT 4SC/E2000

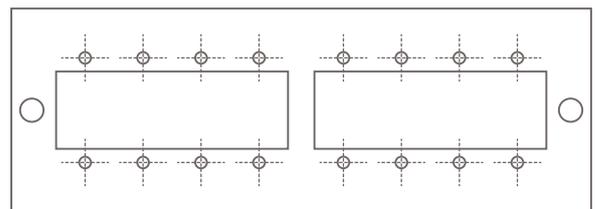

FRONT 8SC/E2000

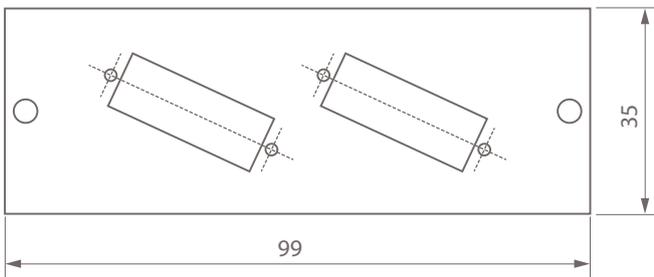

FRONT 2DSC/LC

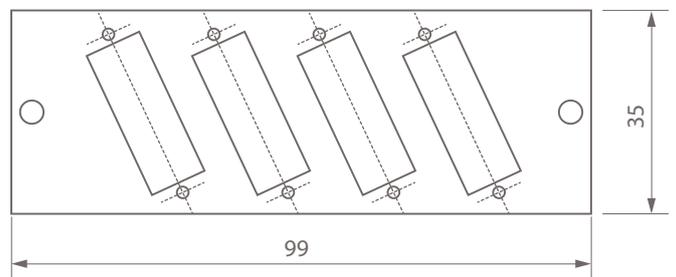

FRONT 4DSC/LC



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

DISTRIBUÏDOR OPTIC MURAL DOM200


Família d'equips per la distribució i la fusió de FO

- Patch-panell intercanviable a escollir entra els adaptadors ST, SC, DSC, etc.
- Permet l'instal·lació en espais molt reduïts
- Sistema de tancament a pressió
- Adaptadors protegits per la pròpia base i la tapa de l'equip
- Acabat pintura epoxi RAL7035 texturat
- 1 entrada de cable lateral i 1 a la part posterior
- Es serveix amb la zona de fusió i cargols de fixació a la paret.
- Podem servir els accessoris, adaptadors i pigtails segons les necessitats específiques de cada client.



Familia de equipos para la distribución y fusión de FO

- Patch-panel intercambiable a elegir entra los adaptadores ST, SC, DSC, etc.
- Permite su instalación en espacios muy reducidos.
- Adaptadores protegidos por la prolongación de la base y la tapa del equipo
- Sistema de cierre mediante remache a presión
- Acabado pintura epoxi RAL7035 texturado
- 1 entrada de cable lateral y 1 en la parte posterior
- Incluye zona de fusión y tornillos de fijación a la pared.
- Podemos servir los accesorios, adaptadores y pigtails según las necesidades específicas de cada cliente.

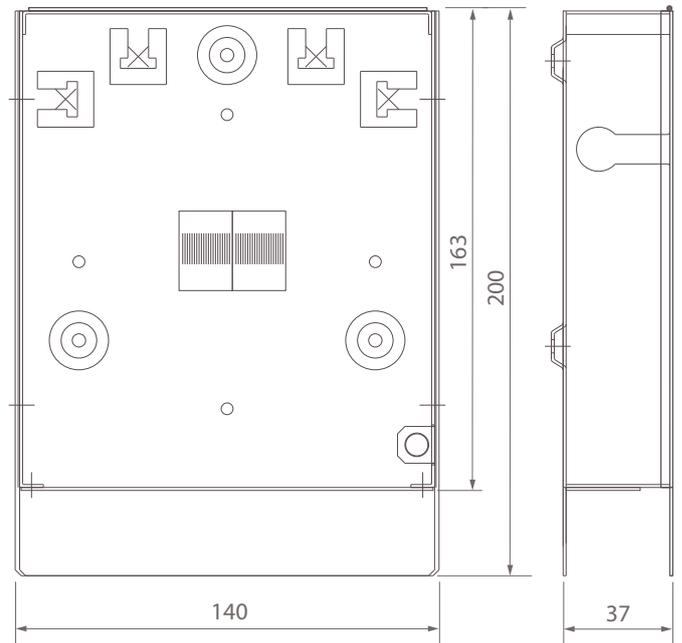

9D.FO162-8ST DIST. OPT. MURAL 200*140*37 8ST/FC S/ADAP
9D.FO162-8SC DIST. OPT. MURAL 200*140*37 8SC/E2000 S/ADAP
9D.FO162-4DSC DIST. OPT. MURAL 200*140*37 4DSC/LC S/ADAP

9D.FO162-12ST DIST. OPT. MURAL 200*140*37 12ST/FC S/ADAP
9D.FO162-12SC DIST. OPT. MURAL 200*140*37 12SC/E2000 S/ADAP
9D.FO162-8DSC DIST. OPT. MURAL 200*140*37 8DSC/LC S/ADAP

- Es serveix amb la zona de fusió incloses i cargols de fixació a la paret.
- Podem servir els accessoris, adaptadors i pigtails segons les necessitats específiques de cada client.

- Se sirve con la zona de fusión incluidas y tornillos de fijación a la pared.
- Podemos servir los accesorios, adaptadores y pigtails según las necesidades específicas de cada cliente.





9D.FO162-8ST

DIST. OPT. MURAL 200*140*37 8ST/FC S/ADAP

9D.FO162-8SC

DIST. OPT. MURAL 200*140*37 8SC/E2000 S/ADAP

9D.FO162-4DSC

DIST. OPT. MURAL 200*140*37 4DSC/LC S/ADAP

9D.FO162-12ST

DIST. OPT. MURAL 200*140*37 12ST/FC S/ADAP


9D.FO162-12SC

DIST. OPT. MURAL 200*140*37 12SC/E2000 S/ADAP


9D.FO162-8DSC

DIST. OPT. MURAL 200*140*37 8DSC/LC S/ADAP


FRONTALS MURAL 200

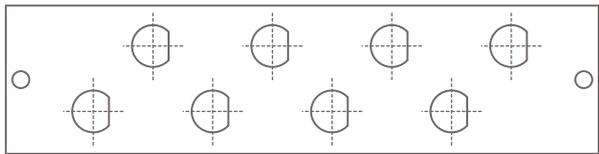


FRONT 8ST/FC

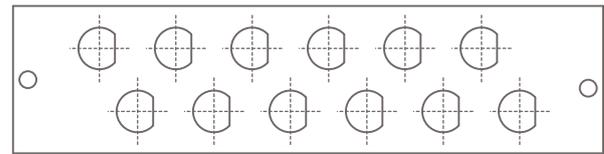


FRONT 12ST/FC

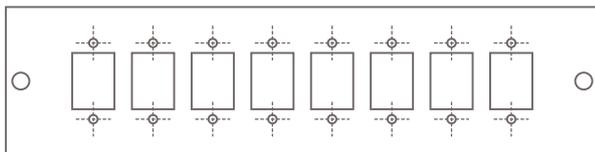


FRONT 8SC/E2000

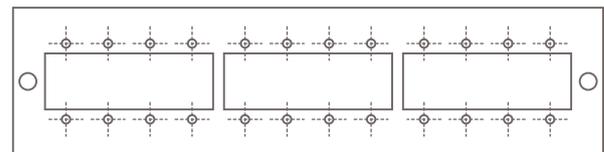

FRONT 12SC/E2000

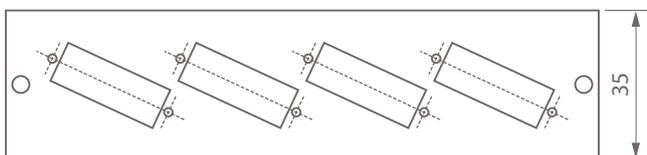

FRONT 4DSC/LC

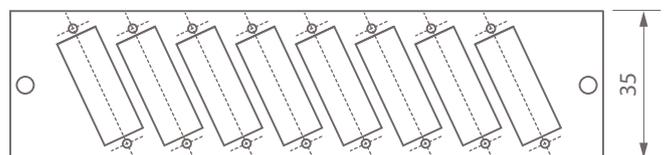

FRONT 8DSC/LC



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

DISTRIBUÏDOR OPTIC MURAL DOM230


Família d'equips per la distribució i la fusió de FO

- Patch-panell intercanviable a escollir entra els adaptadors ST, SC, DSC, etc.
- Permet l'instal·lació en espais molt reduïts
- Sistema de tancament a pressió
- Adaptadors protegits per la pròpia base i la tapa de l'equip
- Acabat pintura epoxi RAL7035 texturat
- 1 entrada de cable lateral i 1 a la part posterior
- Es serveix amb la zona de fusió i cargols de fixació a la paret.
- Podem servir els accessoris, adaptadors i pigtaills segons les necessitats específiques de cada client.



Familia de equipos para la distribución y fusión de FO

- Patch-panel intercambiable a elegir entre los adaptadores ST, SC, DSC, etc.
- Permite su instalación en espacios muy reducidos.
- Adaptadores protegidos por la prolongación de la base y la tapa del equipo
- Sistema de cierre mediante remache a presión
- Acabado pintura epoxi RAL7035 texturado
- 1 entrada de cable lateral y 1 en la parte posterior
- Incluye zona de fusión y tornillos de fijación a la pared.
- Podemos servir los accesorios, adaptadores y pigtaills

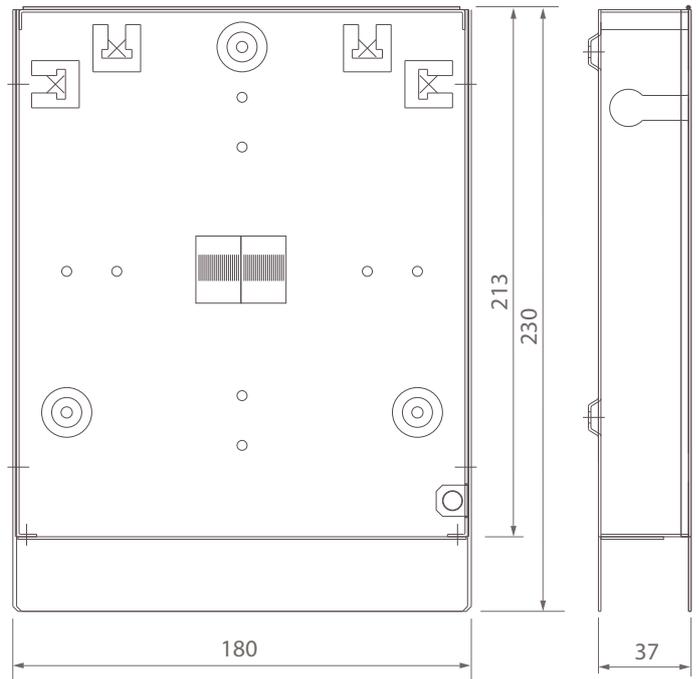

9D.FO163-12ST	DIST. OPT. MURAL 230*180*37 12ST/FC S/ADAP	9D.FO163-8DSC	DIST. OPT. MURAL 230*180*37 8DSC/LC S/ADAP
9D.FO163-12SC	DIST. OPT. MURAL 230*180*37 12SC/E2000 S/ADAP	9D.FO163-24ST	DIST. OPT. MURAL 230*180*37 24ST/FC S/ADAP
9D.FO163-6DSC	DIST. OPT. MURAL 230*180*37 6DSC/LC S/ADAP	9D.FO163-12DSC	DIST. OPT. MURAL 230*180*37 12DSC/LC S/ADAP

- Es serveix amb la zona de fusió incloses i cargols de fixació a la paret.
- Podem servir els accessoris, adaptadors i pigtaills segons les necessitats específiques de cada client.

- Se sirve con la zona de fusión incluidas y tornillos de fijación a la pared.
- Podemos servir los accesorios, adaptadores y pigtaills según las necesidades específicas de cada cliente.



DISTRIBUÏDOR OPTIC MURAL DOM230



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

9D.FO163-12ST

DIST. OPT. MURAL 230*180*37 12ST/FC S/ADAP

9D.FO163-12SC

DIST. OPT. MURAL 230*180*37 12SC/E2000 S/ADAP

9D.FO163-6DSC

DIST. OPT. MURAL 230*180*37 6DSC/LC S/ADAP

9D.FO163-8DSC

DIST. OPT. MURAL 230*180*37 8DSC/LC S/ADAP


9D.FO163-24ST

DIST. OPT. MURAL 230*180*37 24ST/FC S/ADAP


9D.FO163-12DSC

DIST. OPT. MURAL 230*180*37 12DSC/LC S/ADAP


FRONTALS MURAL 230

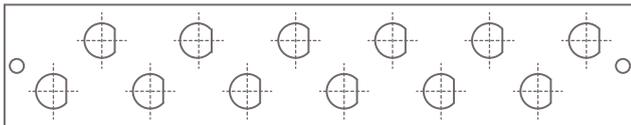


FRONT 12ST/FC

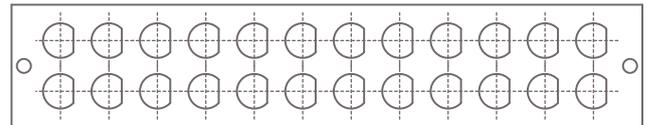


FRONT 24ST/FC

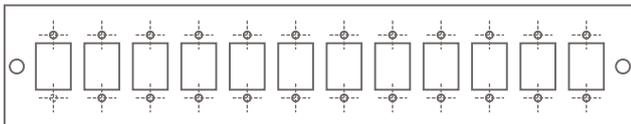


FRONT 12SC/E2000

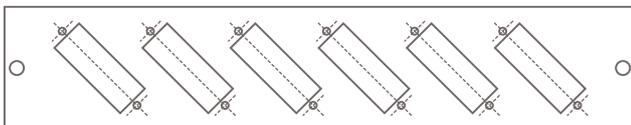

FRONT 6DSC/LC

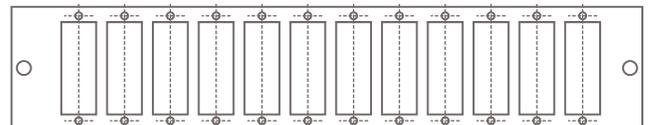

FRONT 12DSC/LC

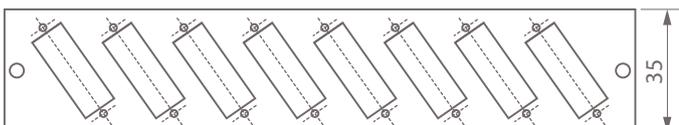

FRONT 8DSC/LC



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

DISTRIBUÏDOR OPTIC MURAL DOM320


Família d'equips per la distribució i la fusió de FO

- Patch-panell intercanviable a escollir entra els adaptadors ST, SC, DSC, etc.
- Permet l'instal·lació en espais reduïts
- Sistema de tancament mitjançant claus
- Adaptadors protegits per la pròpia base de l'equip amb porta
- Acabat pintura epoxi RAL7035 texturat
- 2 entrada de cable lateral i 1 a la part posterior
- Es serveix amb la zona de fusió i cargols de fixació a la paret
- Podem servir els accessoris, adaptadors i pigtaills segons les necessitats específiques de cada client



Familia de equipos para la distribución y la fusión de FO

- Patch-panel intercambiable a elegir entre los adaptadores ST, SC, DSC, etc.
- Permite la instalación en espacios reducidos
- Sistema de cierre mediante llaves
- Adaptadores protegidos por la propia base del equipo con puerta
- Acabado pintura epoxi RAL7035 texturado
- 2 entrada de cable lateral y 1 en la parte posterior
- Incluye zona de fusión y tornillos de fijación a la pared
- Podemos servir los accesorios, adaptadores y pigtaills según las necesidades específicas de cada cliente

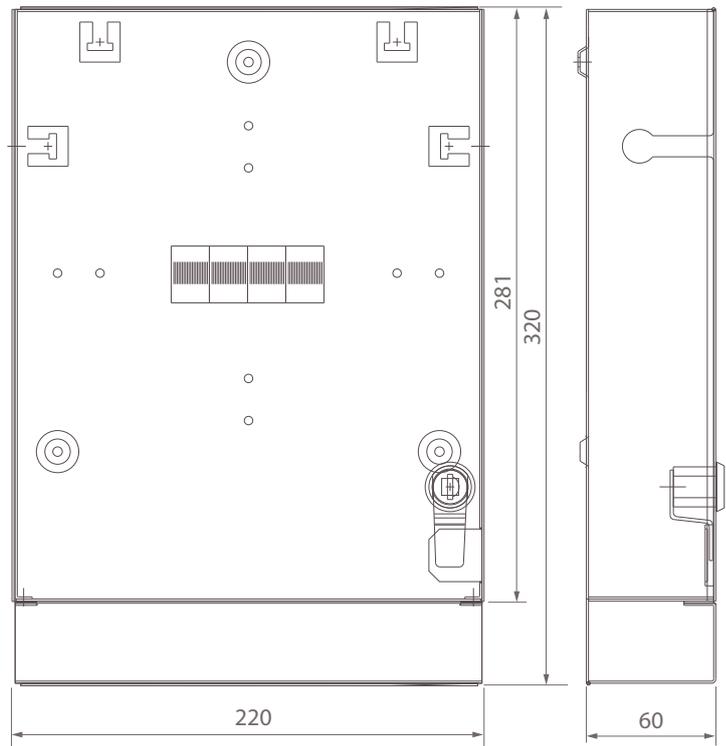

9D.FO164-24ST DIST. OPT. MURAL 320*220*60 24ST/FC S/ADAP

9D.FO164-24SC DIST. OPT. MURAL 320*220*60 24SC/E2000 S/ADAP

9D.FO164-48ST DIST. OPT. MURAL 320*220*60 48ST/FC S/ADAP

9D.FO164-12DSC DIST. OPT. MURAL 320*220*60 12DSC/LC S/ADAP

9D.FO164-24DSC DIST. OPT. MURAL 320*220*60 24DSC/LC S/ADAP

- Es serveix amb la zona de fusió incloses i cargols de fixació a la paret.
- Podem servir els accessoris, adaptadors i pigtaills segons les necessitats específiques de cada client.

- Se sirve con la zona de fusión incluidas y tornillos de fijación a la pared.
- Podemos servir los accesorios, adaptadores y pigtaills según las necesidades específicas de cada cliente.



DISTRIBUÏDOR OPTIC MURAL DOM320



9D.FO164-24ST

DIST. OPT. MURAL 320*220*60 24ST/FC S/ADAP

9D.FO164-24SC

DIST. OPT. MURAL 320*220*60 24SC/E2000 S/ADAP

9D.FO164-48ST

DIST. OPT. MURAL 320*220*60 48ST/FC S/ADAP


9D.FO164-12DSC

DIST. OPT. MURAL 320*220*60 12DSC/LC S/ADAP


9D.FO164-24DSC

DIST. OPT. MURAL 320*220*60 24DSC/LC S/ADAP


FRONTALS MURAL 320

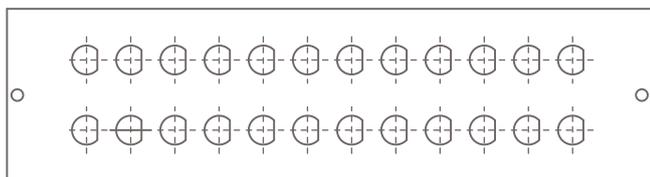


FRONT 24ST/FC

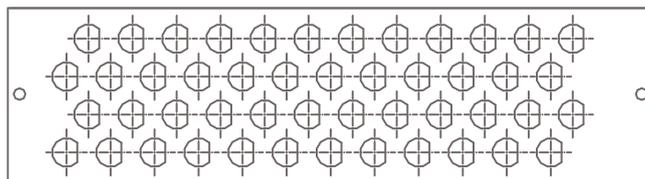

FRONT 48ST/FC

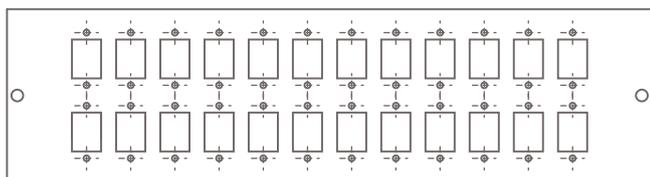


FRONT 24SC/E2000

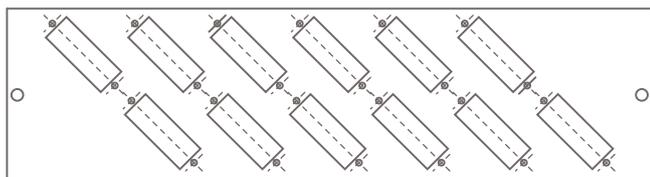

219

FRONT 12DSC/LC

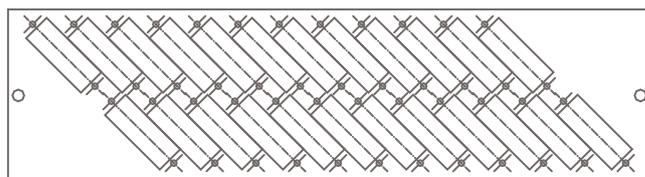


FRONT 24DSC/LC





noudi
DISSENY DE PRODUCTE

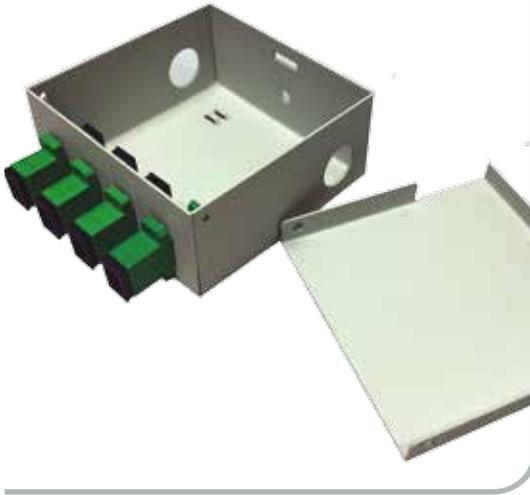

DISTRIBUÏDOR OPTIC CARRIL DIN-85

Família d'equips per la distribució i fusió de F.O.

- Preparats per la seva instal·lació en carril DIN.
- Frontal per a adaptadors ST/FC/SC/LCDuplex
- Mesures: 85x85x37 mm
- N° adaptadors: 4

Familia de equipos para la distribución y fusión de F.O.






- Preparados para su instalación en carril DIN.
- Frontal para adaptadores ST/FC/SC/LCDuplex
- Medidas: 85x85x37mm.
- N° adaptadores: 4

9D.FO165-4SC

DIST. OPT. CARRIL DIN-85 85*37 4SC/LCD S/Adap.

9D.FO165-4ST

DIST. OPT. CARRIL DIN-85 85*37 4ST/FC S/Adap.

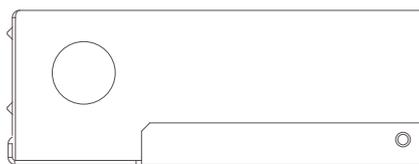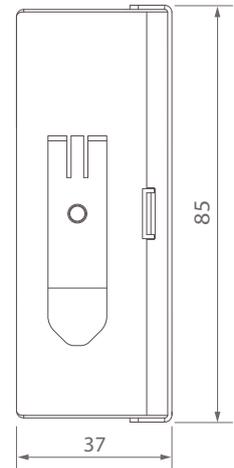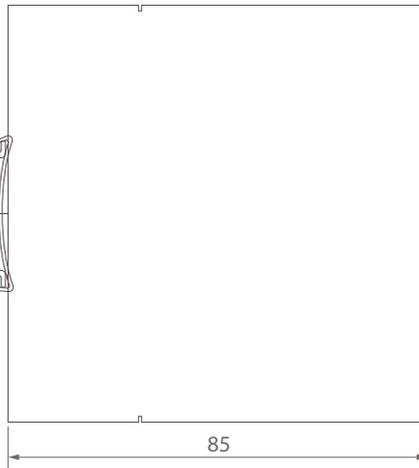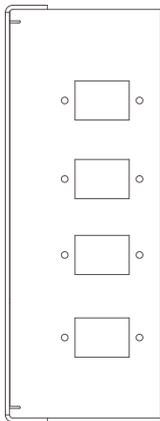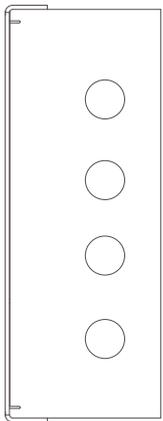

CARACTERÍSTIQUES

- MATERIAL: FE 1mm
- ACABATS: Pintura epoxi RAL 7035 text
- Possibilitat de servir i muntar els adaptadors i/o pigtaïls segons especificacions del client

CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL: FE 1mm
- ACABADOS: Pintura epoxi RAL 7035 text
- Posibilidad de servir y montar los adaptadores y/o lataguillos segun especificaciones del cliente

INCLOU:

- Clip per a carril DIN
- Accessoris: 1 premsaestopa, 2 brides, etiqueta fibra, portafusions i 2 cargols de fixació de la tapa.

NO INCLOU:

- Adaptadors i pigtaïls.

INCLUYE:


- Clip para carril DIN
- Accesorios: 1 prensaestopa, 2 bridas, etiqueta fibra, portafusiones y 2 tornillos de fijación de la tapa.

NO INCLUYE:

- Adaptadores y pigtaïls.



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

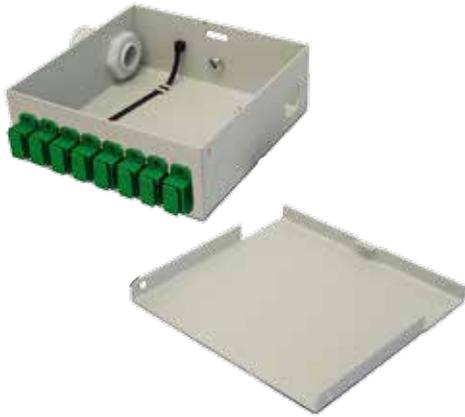

DISTRIBUÏDOR OPTIC CARRIL DIN-100

Família d'equips per la distribució i fusió de F.O.

- Preparats per la seva instal·lació en carril DIN.
- Frontal per a adaptadors SC/LCDuplex
- Mesures: 100x100x37 mm
- N° adaptadors: 6 - 8

Familia de equipos para la distribución y fusión de F.O.

- Preparados para su instalación en carril DIN.
- Frontal para adaptadores SC/LCDuplex
- Medidas: 100x100x37 mm
- N° adaptadores: 6 - 8

9D.FO165-8SC



DIST. OPT. CARRIL DIN-100 100*37 8SC/LCD S/Adap.

9D.FO165-8DSC

DIST. OPT. CARRIL DIN-100 100*37 8DSC/LCD S/Adap.

9D.FO165-6DSC

DIST. OPT. CARRIL DIN-100 100*37 6DSC/LCD S/Adap.

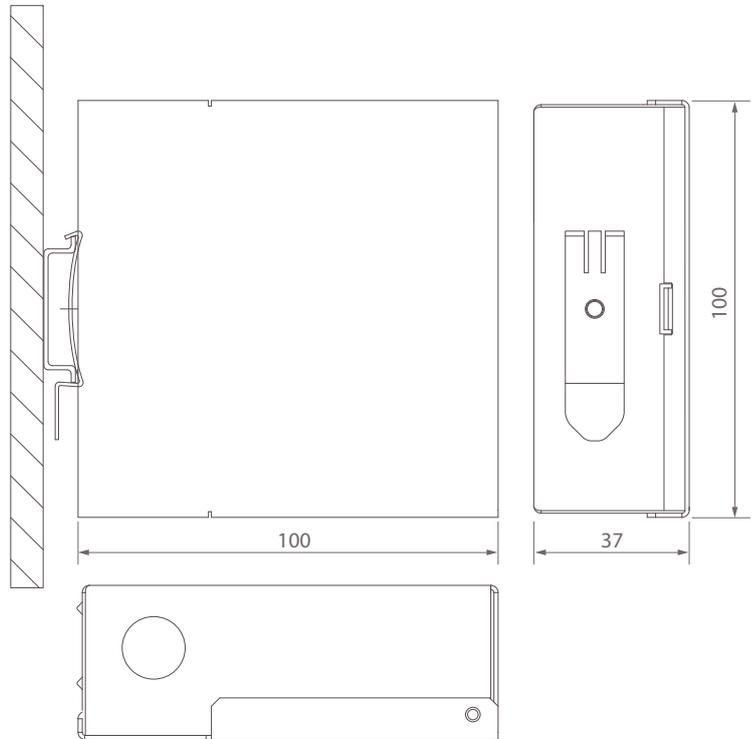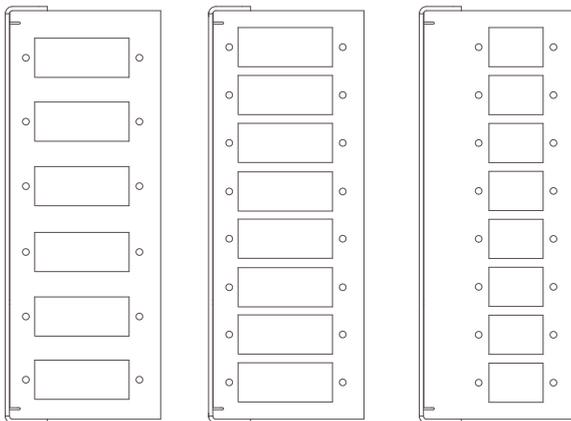

CARACTERÍSTIQUES

- MATERIAL: FE 1mm
- ACABATS: Pintura epoxi RAL 7035 text
- Possibilitat de servir i muntar els adaptadors i/o pigtaills segons especificacions del client

CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL: FE 1mm
- ACABADOS: Pintura epoxi RAL 7035 text
- Posibilidad de servir y montar los adaptadores y/o lataguillos segun especificaciones del cliente

INCLOU:

- Clip per a carril DIN
- Accessoris: 1 premsaestopa, 2 brides, etiqueta fibra, portafusions i 2 cargols de fixació de la tapa.

NO INCLOU:

- Adaptadors i pigtaills.

INCLUYE:

- Clip para carril DIN
- Accesorios: 1 prensaestopa, 2 bridas, etiqueta fibra, portafusiones y 2 tornillos de fijación de la tapa.

NO INCLUYE:

- Adaptadores y pigtaills.





noudi
DISSENY DE PRODUCTE

DISTRIBUÏDOR OPTIC CARRIL DIN-125

Família d'equips per la distribució i fusió de F.O.

- Preparats per la seva instal·lació en carril DIN.
- Frontal per a adaptadors SC/ LCDuplex
- Mesures: 125x125x37 mm
- N° adaptadors: 8 - 12

Familia de equipos para la distribución y fusión de F.O.

- Preparados para su instalación en carril DIN.
- Frontal para adaptadores SC/ LCDuplex
- Medidas: 125x125x37mm.
- N° adaptadores: 8 - 12




9D.FO165-12DSC

9D.FO165-12SC

DIST. OPT. CARRIL DIN-125 125*37 12DSC /E2 S/Adap.

DIST. OPT. CARRIL DIN-125 125*37 12SC /E2 S/Adap.

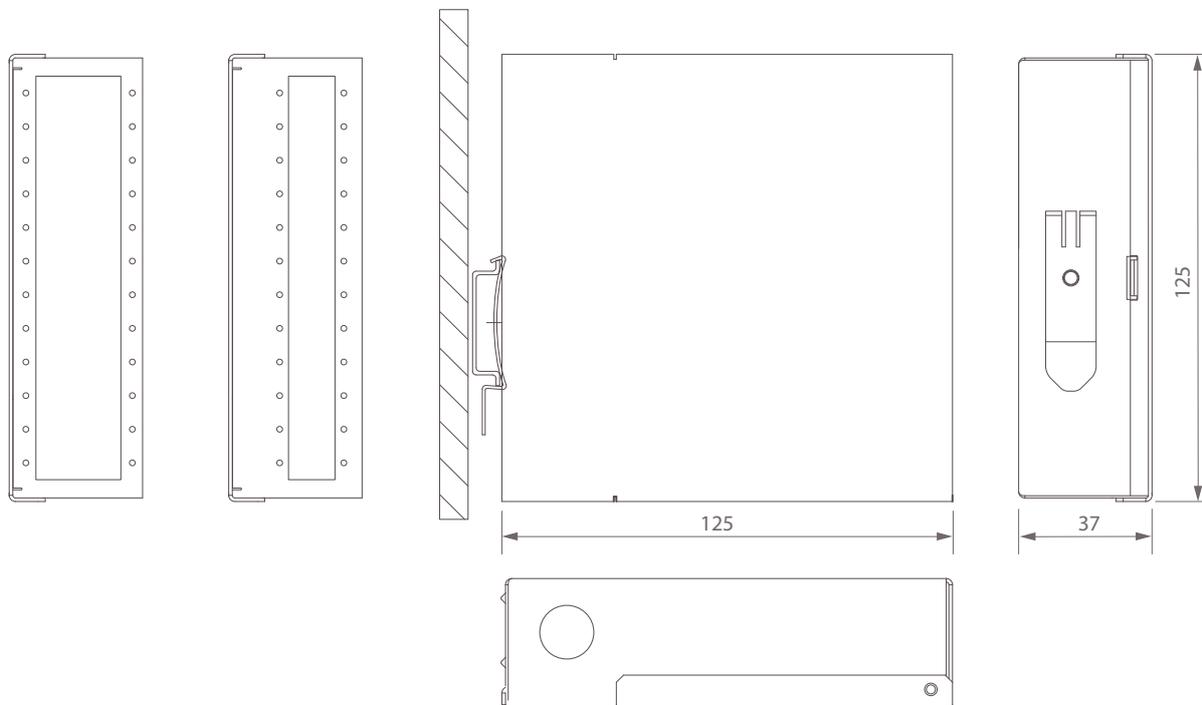

CARACTERÍSTIQUES

- MATERIAL: FE 1mm
- ACABATS: Pintura epoxi RAL 7035 text
- Possibilitat de servir i muntar els adaptadors i/o pigtaills segons especificacions del client

CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL: FE 1mm
- ACABADOS: Pintura epoxi RAL 7035 text
- Posibilidad de servir y montar los adaptadores y/o lataguillos segun especificaciones del cliente

INCLOU:

- Clip per a carril DIN
- Accessoris: 1 premsaestopa, 2 brides, etiqueta fibra, portafusions i 2 cargols de fixació de la tapa.

NO INCLOU:

- Adaptadors i pigtaills.

INCLUYE:

- Clip para carril DIN
- Accesorios: 1 premsaestopa, 2 brides, etiqueta fibra, portafusiones y 2 tornillos de fijación de la tapa.

NO INCLUYE:

- Adaptadores y pigtaills.








noudi
DISSENY DE PRODUCTE

DISTRIBUÏDOR ÒPTIC FO 19" 1U ENRACABLE

Equip enracable 19" per a la distribució i fusió de fibra

- Patch-panell intercanviable
- Safeta extraïble de fàcil manipulació
- La base conté forats per a guiacables i perforacions específiques per embridar
- Adaptadors protegits mitjançant platina inferior
- Acabat pintura epoxi pols RAL 9005 text.
- 6 entrades de cable a la part posterior, dues amb possibilitat d'inclinar-les

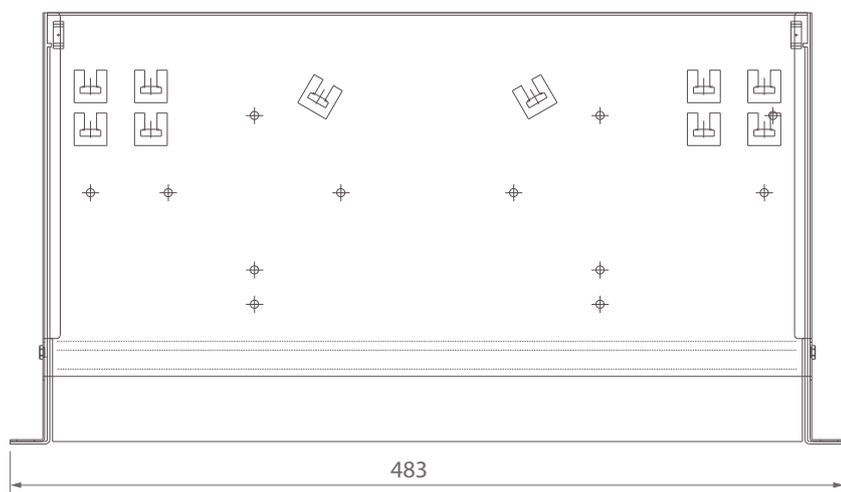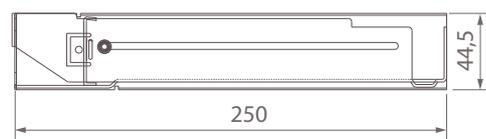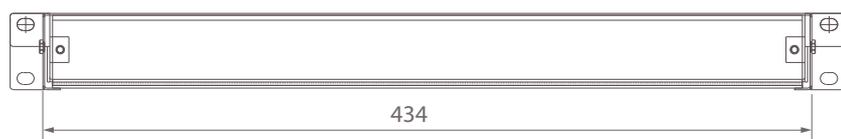

9D.FO1U-12ST	DIST. OPT. F.O.1U 12ST/FC 9005 S/AP
9D.FO1U-24ST	DIST. OPT. F.O.1U 24ST/FC 9005 S/AP
9D.FO1U-12SC	DIST. OPT. F.O.1U 12SC/LCD 9005 S/AP
9D.FO1U-24SC	DIST. OPT. F.O.1U 24SC/LCD 9005 S/AP
9D.FO1U-32SC	DIST. OPT. F.O.1U 32SC/LCD 9005 S/AP
9D.FO1U12-DSC	DIST. OPT. F.O.1U 12DSC/LCQ 9005 S/AP
9D.FO1U24-DSC	DIST. OPT. F.O.1U 24DSC/LCQ 9005 S/AP
9D.FO1U-RESER	DIST. OPT. F.O.1U RESERVA 9005 S/AP
9D.FO1U-CEG	DIST. OPT. F.O.1U CIEGA 9005 S/AP
9D.FO1U-3SLOT	DIST. OPT. F.O.1U 3 SLOTS 9005 S/AP



- * Accessòris
- * Accesorios

Equipo enracable 19" para la distribución y fusión de fibra


- Patch-panel intercambiable
- Bandeja extraíble de fácil manipulación
- La base contiene taladros guiacables y perforaciones específicas para embridar
- Adaptadores protegidos mediante pletina inferior
- Acabado pintura epoxi RAL 9005 text.
- 6 entradas de cable en la parte posterior, dos de ellas con posibilidad de inclinarlas




DISTRIBUÏDOR ÒPTIC FO 19" 1U ENRACABLE




noudi
DISSENY DE PRODUCTE




FRONT 12ST/FC




FRONT 24ST/FC




FRONT 12SC/ LCD



FRONT 24SC/ LCD




FRONT 32SC/ LCD



434

41

FRONT 12DSC/ LCQ



FRONT 24DSC/LCQ



FRONT RESERVA



FRONT CEGA




FRONT 3 SLOTS





noudi
DISSENY DE PRODUCTE




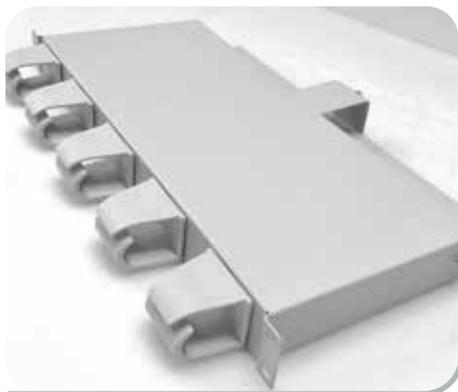


DISTRIBUÏDOR ÒPTIC F.O. 19" 1U TUBE LOOSE

Equip de 19" 1U per a la distribució de fibra


- 5 Guia cables de plàstic especial Fibra Òptica
- Safeta extraïble de fàcil manipulació
- La base conté forats per a guiacables i perforacions específiques per embridar
- Acabat pintura epoxi RAL 7035 text.
- 4 entrades de cable a la part posterior

9D.FO1U-Tloos Dist. Opt. F.O. 19" 1U TUBE-LOOSE 7035 A/Anelles

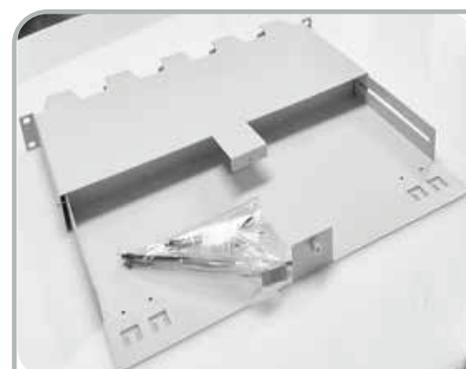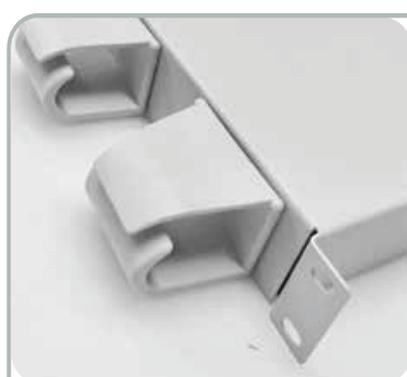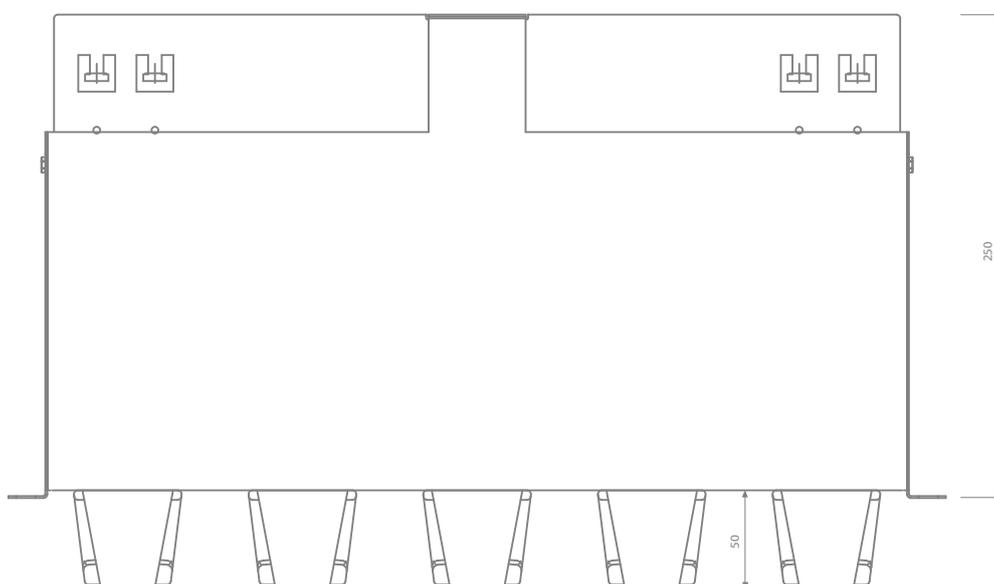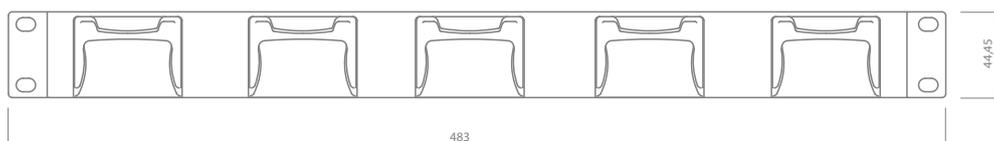



noudi
DISSENY DE PRODUCTE




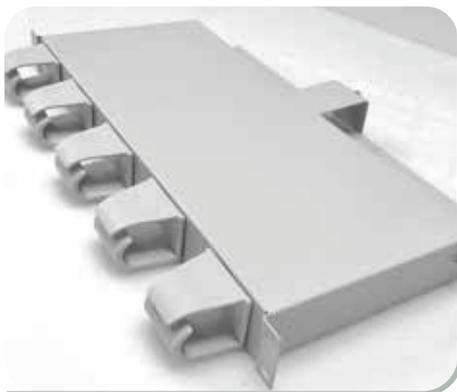


DISTRIBUIDOR ÓPTICO F.O. 19" 1U TUBE LOOSE

Equipo de 19" 1U para la distribución de fibra

- 5 Guía cables de plástico especial Fibra Óptica
- Bandeja extraíble de fácil manipulación
- La base contiene taladros para guiacables y perforaciones específicas para embridar
- Acabado pintura epoxi RAL 7035 text.
- 4 entradas de cable en la parte posterior

9D.FO1U-Tloos Dist. Opt. F.O. 19" 1U TUBE-LOOSE 7035 C/Anillos

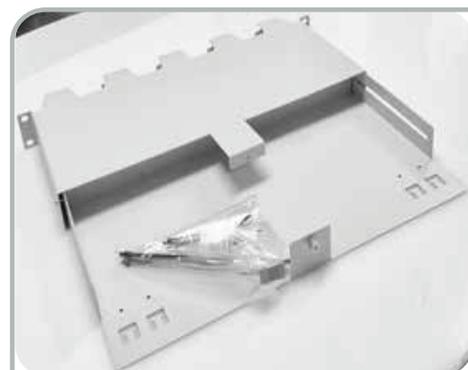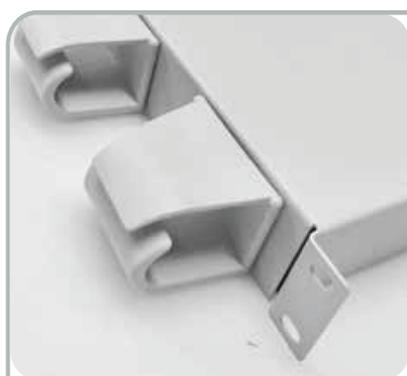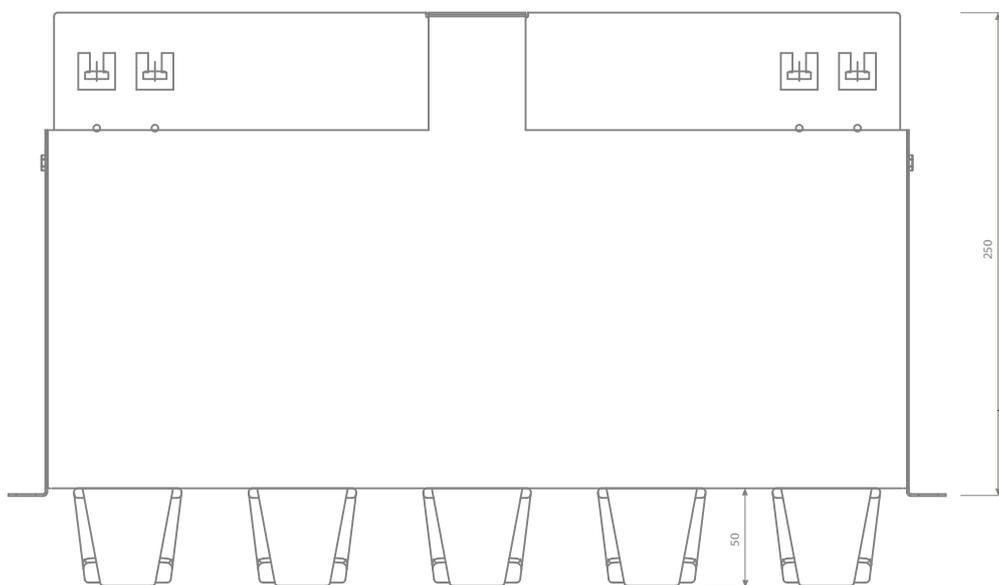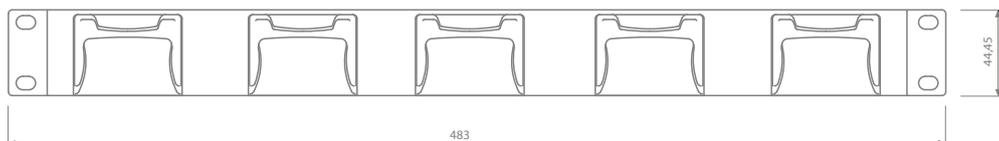






noudi
DISSENY DE PRODUCTE

DISTRIBUÏDOR ÒPTIC FO 19" 2U ENRACABLE

Equip enracable 19" per a la distribució i fusió de fibra

- Patch-panell intercanviable
- Safeta extraïble de fàcil manipulació
- La base conté forats per a guiacables i perforacions específiques per embridar
- Zona inferior per reserva de FO
- Adaptadors protegits mitjançant platina inferior
- Acabat pintura epoxi pols RAL 7035 text.
- 2 obertures a la part posterior per entrades de cable

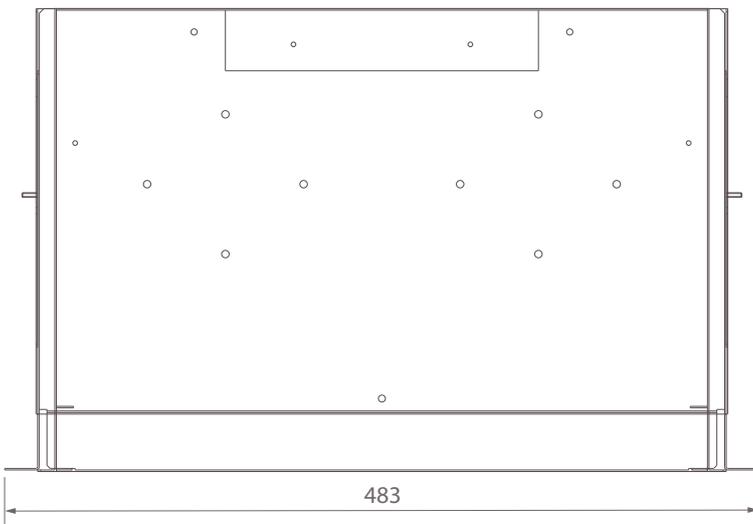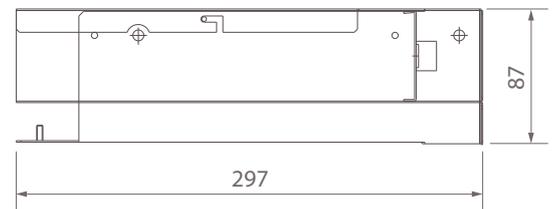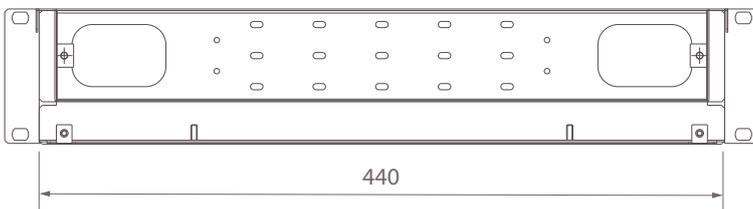


- 9D.FO2U-24ST CAJA FO 19" 2U F300 24ST/FC 7035 S/AP
- 9D.FO2U-48ST CAJA FO 19" 2U F300 48ST/FC 7035 S/AP
- 9D.FO2U-72ST CAJA FO 19" 2U F300 72ST/FC 7035 S/AP
- 9D.FO2U-24SC CAJA FO 19" 2U F300 24SC/LCD 7035 S/AP
- 9D.FO2U-48SC CAJA FO 19" 2U F300 48SC/LCD 7035 S/AP
- 9D.FO2U-72SC CAJA FO 19" 2U F300 72SC/LCD 7035 S/AP

Equipo enracable 19" para la distribución y fusión de fibra


- Patch-panel intercambiable
- Bandeja extraíble de fácil manipulación
- La base contiene taladros guiacables y perforaciones específicas para embridar
- Zona inferior para reserva de FO
- Adaptadores protegidos mediante pletina inferior
- Acabado pintura epoxi RAL 9005 text.
- 2 aberturas en la parte posterior para entradas de cable




DISTRIBUÏDOR ÒPTIC FO 19" 2U ENRACABLE




FRONT 24ST/FC




FRONT 24SC/ LCD



FRONT 48ST/FC



FRONT 48SC/ LCD



415



50

FRONT 72ST/FC



FRONT 72SC/ LCD








noudi
DISSENY DE PRODUCTE



DISTRIBUÏDOR ÒPTIC FO 19" 3U ENRACABLE

Equip enracable 19" per a la distribució i fusió de fibra

- Patch-panell intercanviable
- Safeta extraïble de fàcil manipulació
- La base conté forats per a guiacables i perforacions específiques per embridar
- Zona inferior per reserva de FO
- Adaptadors protegits mitjançant platina inferior
- Acabat pintura epoxi pols RAL 7035 text.
- 2 obertures a la part posterior per entrades de cable

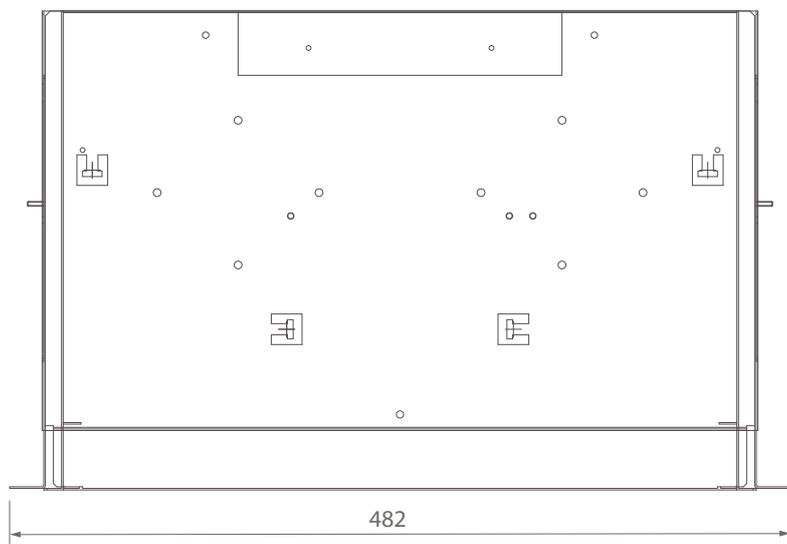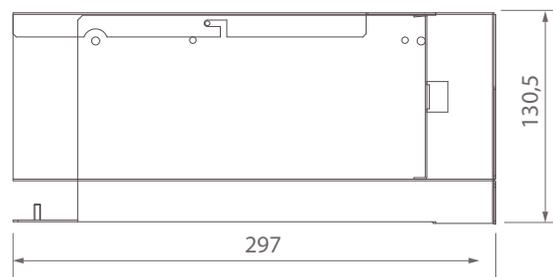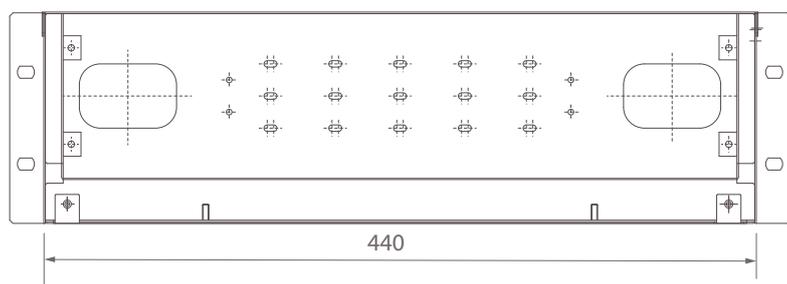

- 9D.FO3U-72ST** CAJA FO 19" 2U F300 72ST/FC 7035 S/AP
- 9D.FO3U-96ST** CAJA FO 19" 2U F300 96ST/FC 7035 S/AP
- 9D.FO3U-96SC** CAJA FO 19" 3U 96SC/LCD 7035 S/AP

Equipo enracable 19" para la distribución y fusión de fibra


- Patch-panel intercambiable
- Bandeja extraíble de fácil manipulación
- La base contiene taladros guiacables y perforaciones específicas para embridar
- Zona inferior para reserva de FO
- Adaptadores protegidos mediante pletina inferior
- Acabado pintura epoxi RAL 9005 text.
- 2 aberturas en la parte posterior para entradas de cable




DISTRIBUÏDOR ÒPTIC FO 19" 3U ENRACABLE




noudi
DISSENY DE PRODUCTE

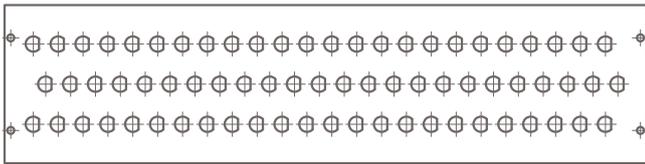

FRONT 72ST/FC

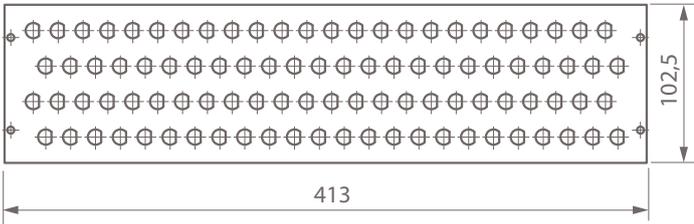

FRONT 96ST/FC

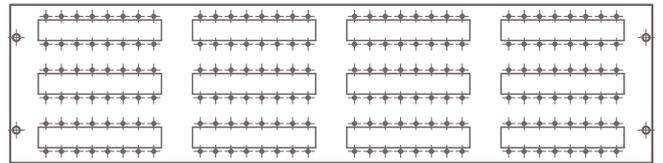

FRONT 96SC/ LCD





noudi
DISSENY DE PRODUCTE

CONJUNT DE PECES PER AL CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA A RACKS 19"

Família de peces pensades per al guiatge de cables de fibra òptica dins dels racks de 19". Dissenyades amb la curvatura idònia per protegir el cablatge i evitar-ne el deteriorament.

El conjunt es compon de:

- Caràtula 19" 1U / 2U guia cables de F.O.
- Marc protegeix cables
- Safata reserva 1U / 2U F300 / F400



ENROTLACABLES PER A SAFATA RESERVA

Es muntan 4 peces sobre una safata estàndard de 19" per fer la reserva del cable, enrotllant-lo de manera ordenada i segura.

9D.FO108-4105 SAFATA 19" 2U F300 RESERVA F.O.

9D.FO109-4105 SAFATA 19" 1U F300 RESERVA F.O.

9D.FO110-4105 SAFATA 19" 2U F400 RESERVA F.O.



GUIA CABLES DE 1U y 2U

Caràtula frontal de 19" de 1U/2U d'alçada que incorpora uns guia cables de plàstic que faciliten el correcte estructurat del cablatge en horitzontal. Serveixen de protecció contra trencaments del cable per fricció i per guiar el cablejat horitzontalment cap al lateral de l'armari

9D.FO106-3101 CARÀTULA 19" 1U GUIA-CABLES F.O.

9D.FO107-3102 CARÀTULA 19" 2U GUIA-CABLES F.O.

MARC PROTEGEIX CABLES

Dues peces que muntades sobre un trepant previ de 155x50 serveixen per protegir els cables d'entrada i sortida que vénen del lateral del rack evitant possibles trencaments del cable per fricció. Ideal per als racks de 800 d'amplada

9D.FO103x2 KIT MARC PROTEGEIX-CABLES F.O.



9D.FO101x3 KIT GUIA-CABLES 1U F.O.

9D.FO102x3 KIT GUIA-CABLES 2U F.O.



9D.FO103x2 KIT MARC PROTEGEIX-CABLES F.O.

9D.FO105x4 KIT ENROTLLA-CABLES PER RESERVA F.O.




simple solutions

to big problems


FO 11.1




noudi
DISSENY DE PRODUCTE

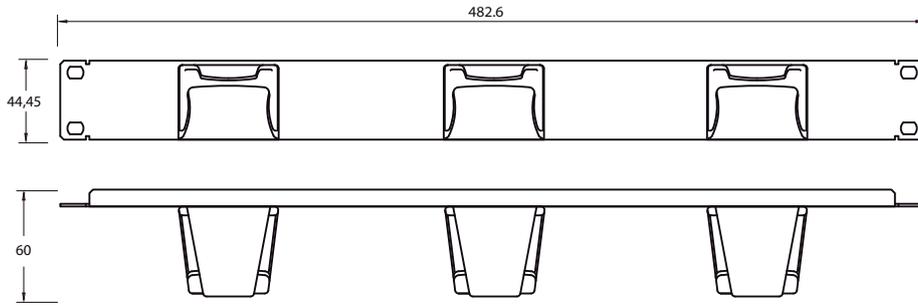




CARÀTULA 19" 1U GUIA-CABLES F.O. **9D.FO106-3101**

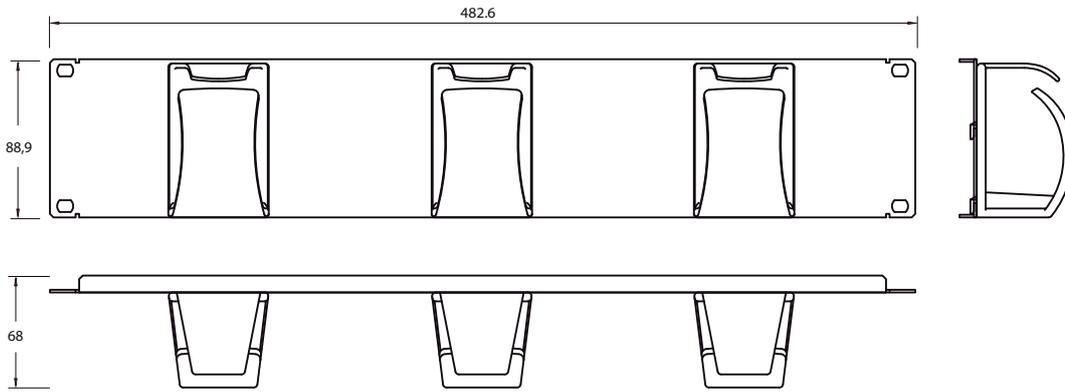

CARÀTULA 19" 2U GUIA-CABLES F.O. **9D.FO107-3102**

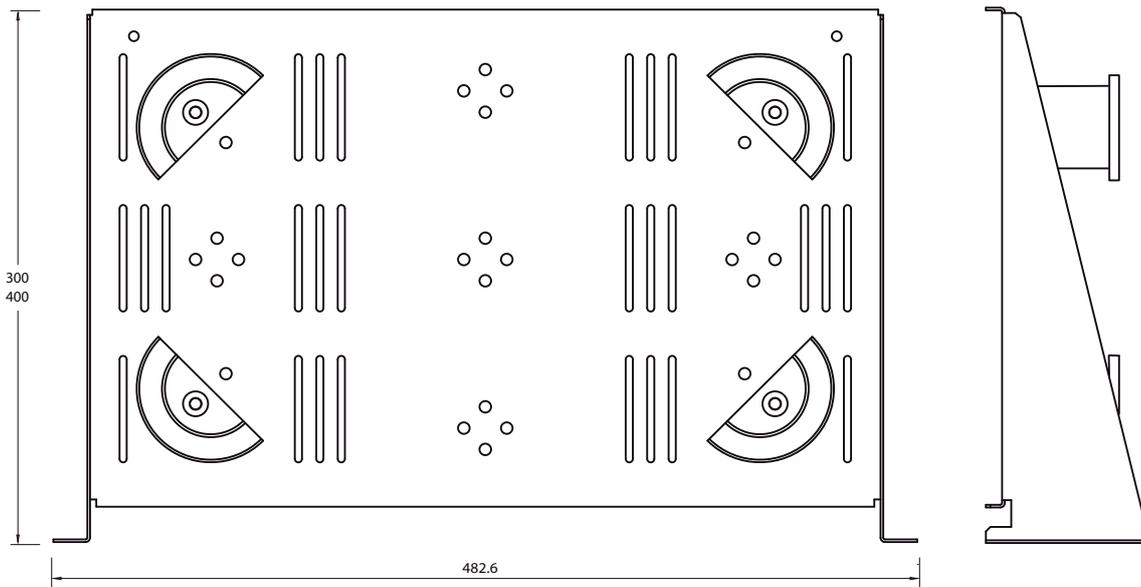

SAFATA 19" RESERVA F.O. 1U F300 / 2U F300 / 2U F400
9D.FO109-4105
9D.FO108-4105
9D.FO110-4105

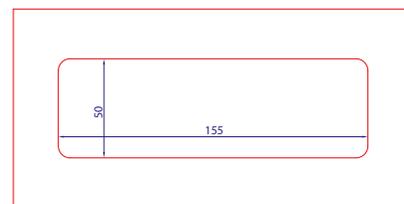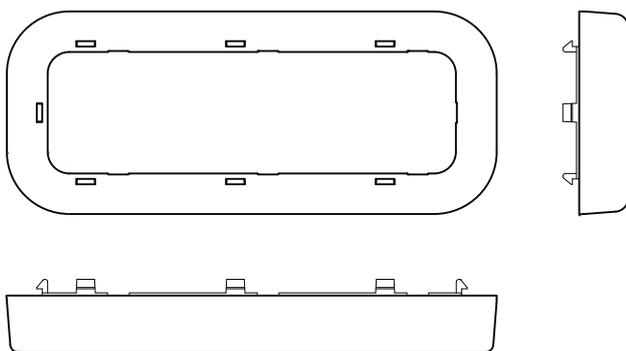

KIT MARC PROTEGEIX-CABLES F.O. **9D.FO103x2**



noudi
DESIGN DE PRODUCTE

CONJUNTO DE PIEZAS PARA EL CABLEADO DE FIBRA OPTICA EN RACKS 19"

Familia de piezas pensadas para el guiado de cables de fibra óptica dentro de los racks de 19". Diseñadas con la curvatura idónea para proteger el cableado y evitar su deterioro. El conjunto se compone de:

- Carátula 19" 1U / 2U guía cables de F.O.
- Marco protege cables
- Bandeja reserva 1U / 2U F300 / F400



ENROLLACABLES PARA BANDEJA RESERVA

Se montan 4 piezas sobre una bandeja estándar de 19" para realizar la reserva del cable, enrollándolo de una forma ordenada y segura.

9D.FO108-4105 BANDEJA 19" 2U F300 RESERVA F.O.

9D.FO109-4105 BANDEJA 19" 1U F300 RESERVA F.O.

9D.FO110-4105 BANDEJA 19" 2U F400 RESERVA F.O.



GUIA CABLES DE 1U y 2U

Carátula frontal de 19" de 1U / 2U de altura que incorpora unos guía cables de plástico que facilitan el correcto estructurado del cableado en horizontal. Sirven de protección contra roturas del cable por fricción y para guiar el cableado horizontalmente hacia el lateral del armario


9D.FO106-3101 CARATULA 19" 1U GUIA-CABLES F.O.

9D.FO107-3102 CARATULA 19" 2U GUIA-CABLES F.O.

MARCO PROTEGE CABLES

Dos piezas que montadas sobre un taladro previo de 155x50 sirven para proteger los cables de entrada y salida que vienen del lateral del rack evitando posibles roturas del cable por fricción. Ideal para los racks de 800 de ancho

9D.FO103x2 KIT MARCO PROTEGE-CABLES F.O.

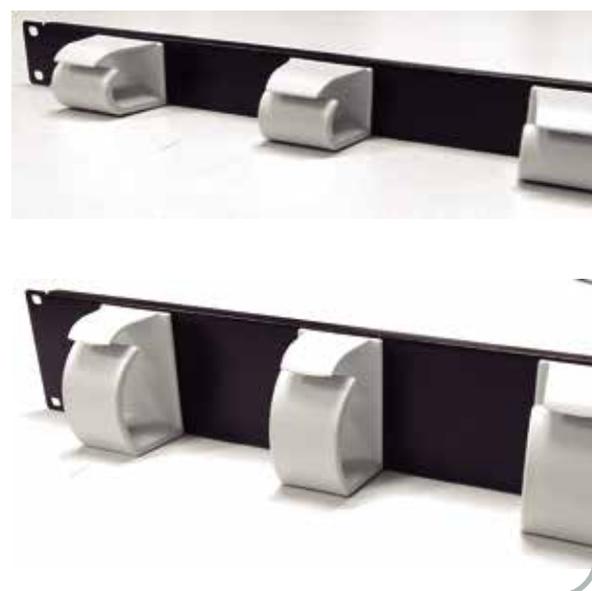

9D.FO101x3 KIT GUIA-CABLES 1U F.O.

9D.FO102x3 KIT GUIA-CABLES 2U F.O.




9D.FO103x2 KIT MARCO PROTEGE-CABLES F.O.

9D.FO105x4 KIT ENROLLA-CABLES PARA RESERVA F.O.







noudi
DISSENY DE PRODUCTE

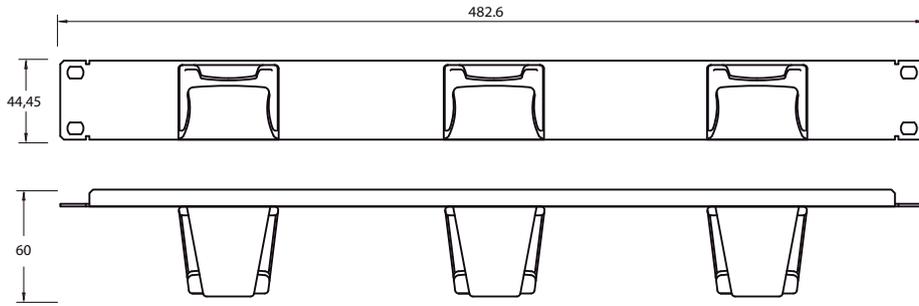




CARATULA 19" 1U GUIA-CABLES F.O. **9D.FO106-3101**

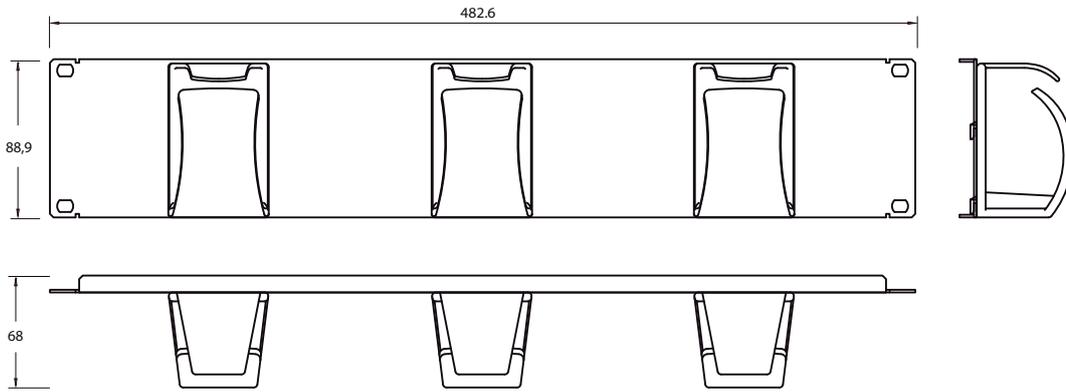

CARATULA 19" 2U GUIA-CABLES F.O. **9D.FO107-3102**

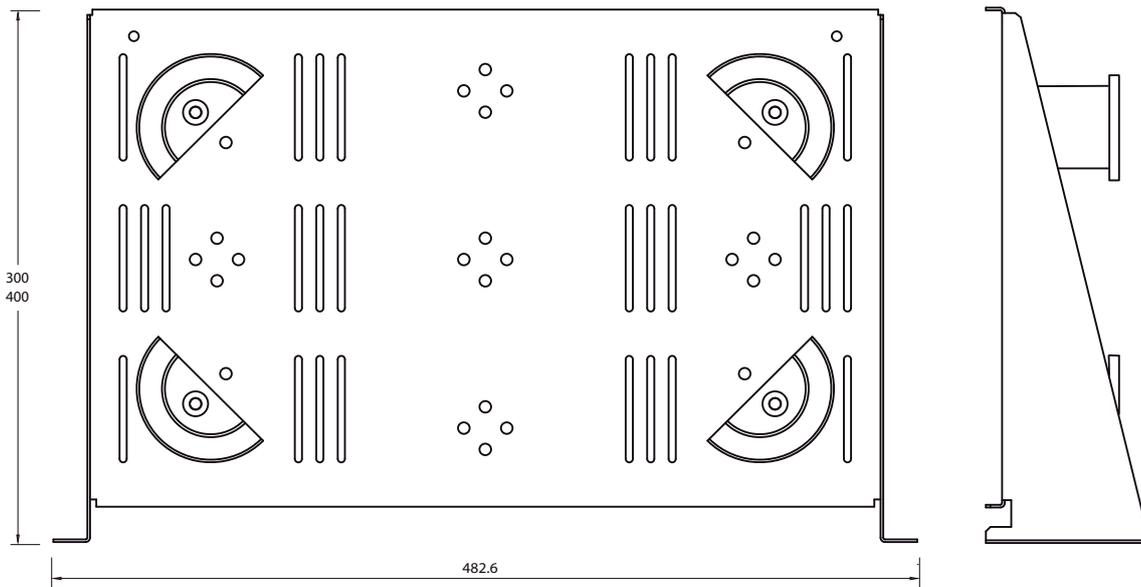

BANDEJA 19" RESERVA F.O. 1U F300 / 2U F300 / 2U F400
9D.FO109-4105
9D.FO108-4105
9D.FO110-4105

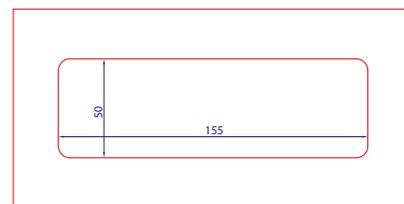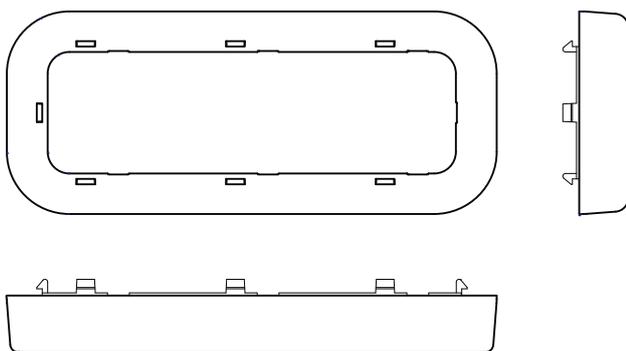

KIT MARCO PROTEGE-CABLES F.O. **9D.FO103x2**



noudi

DISSENY DE PRODUCTE

CASSETTE FO METÀL·LIC APILABLE CASSETTE FO METALICO APILABLE

Casette de xapa que té com a finalitat allotjar i donar protecció a les fibres nues i als protectors d'empalm. Dissenyats per col·locar a l'interior de caixes rack.

Compost per base (suport fusió), tapa intermitja apilable i tapa final conjunt

Casette de chapa que tiene como finalidad alojar y dar protección a las fibras desnudas y a los protectores de empalme. Diseñados para colocar en el interior de cajas rack

Compuesto por base (soporte fusión), tapa intermedia apilable y tapa final conjunto

CARACTERÍSTIQUES:

- 4 entrades de fibra
- Autoapilables per facilitar la seva instal·lació
- Suport adhesiu per fusions de F.O.

CARACTERISTICAS:


- 4 entradas de fibra
- Autoapilables para facilitar su instalación
- Soporte adhesivo de fusiones de F.O.

MATERIAL: Acer galvanitzat

PINTURA: Epoxy en color 7035

MATERIAL: Acero galvanizado

PINTURA: Epoxy en color 7035

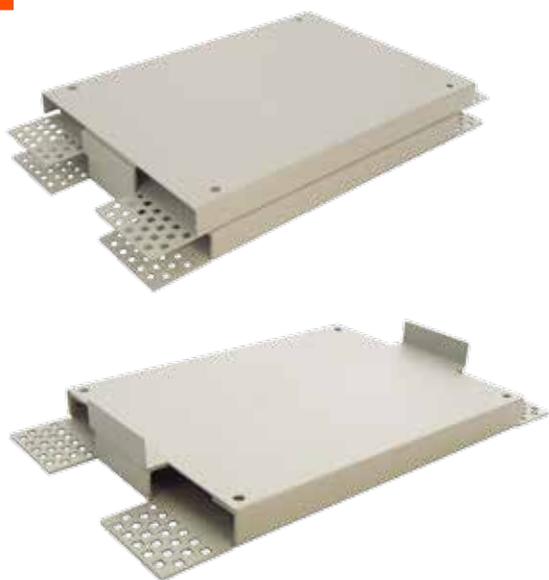

9D.FOCasM-01 Casette BASE Emp. mod. metal

9D.FOCasM-02 Casette INTERMITJA Emp. mod. metal

9D.FOCasM-03 Casette TAPA Emp. mod. metal




TAPA, final conjunt
TAPA, final conjunto



INTERMITJA, tapa apilable
INTERMEDIA, tapa apilable



BASE, suport fusió
BASE, soporte fusión

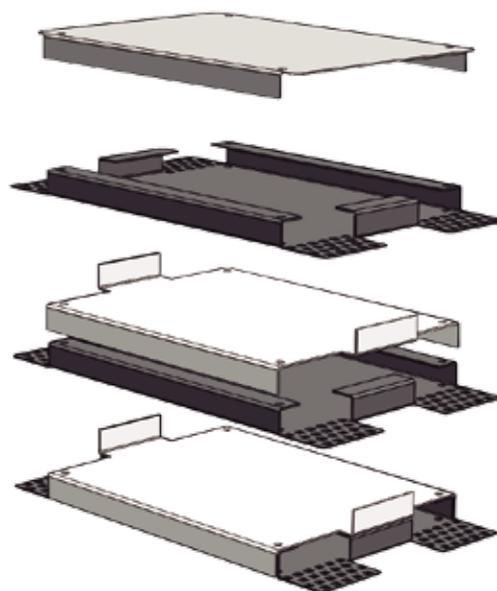

INCLOU

(borsa d'accessoris amb peça base)

- 4 brides petites
- 2 peces de velcro adhesiu
- 2 suports de 6 fusions a/adh.

INCLUYE

(bolsa de accesorios con pieza base)

- 4 bridas pequeñas
- 2 piezas de velcro adhesivo
- 2 soportes de 6 fusiones c/adh.





*Accessòris

*Accesorios



CASSETTE FO METÀL·LIC APILABLE
CASSETTE FO METALICO APILABLE




noudi
DISSENY DE PRODUCTE

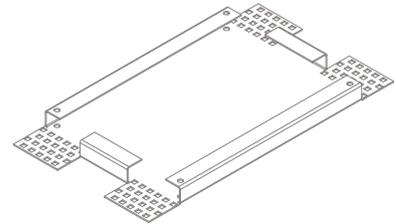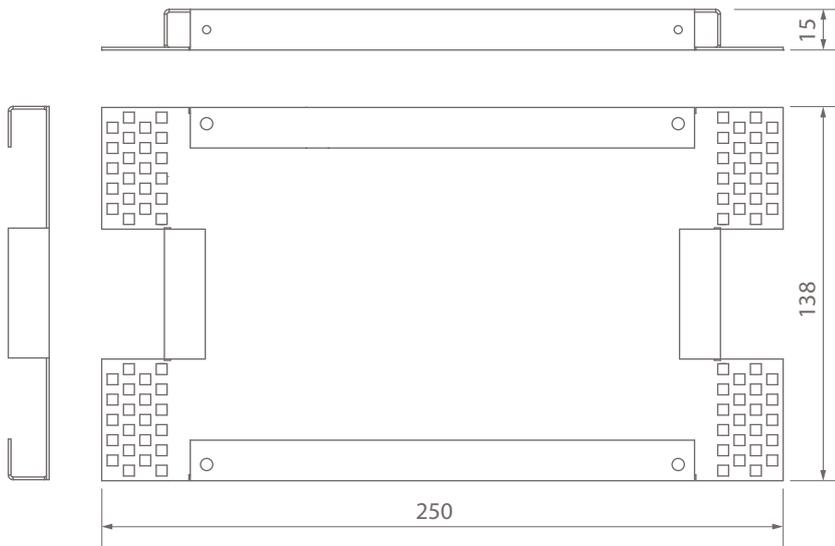


REF. 9D.FOCasM-01
Cassette BASE Emp. mod. metal
250x138x15 mm

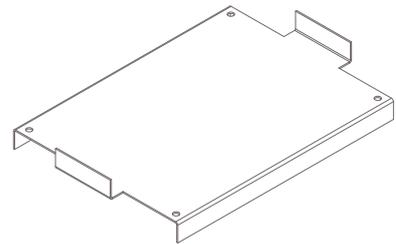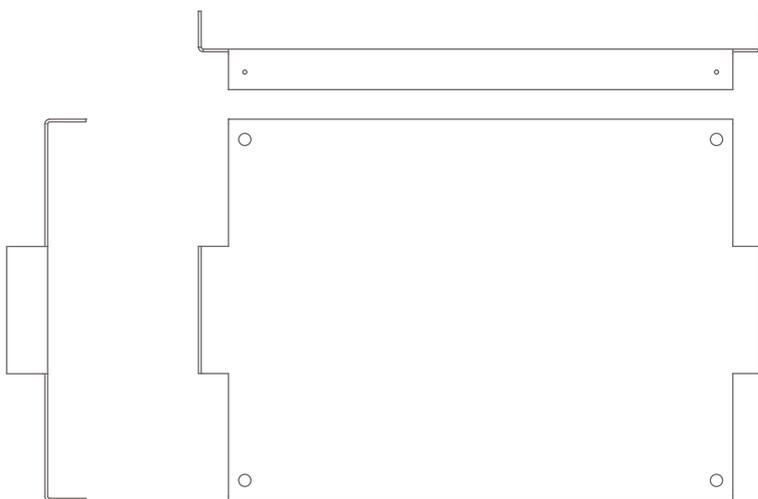



REF. 9D.FOCasM-02
Cassette INTERMITJA Emp. mod. metal

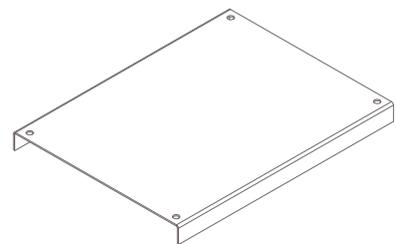


REF. 9D.FOCasM-03
Cassette TAPA Emp. mod. metal

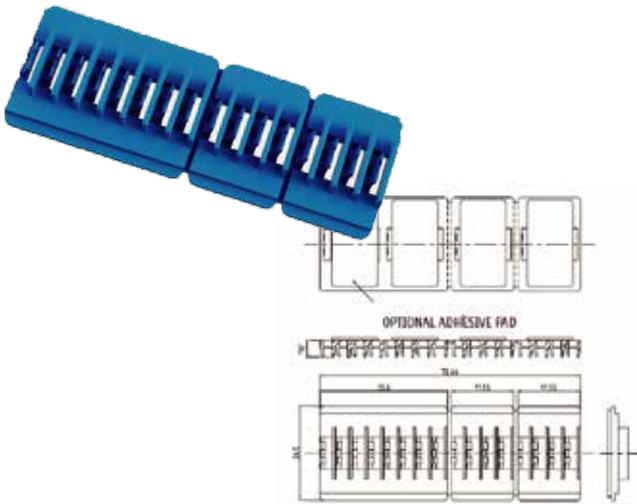

REF. 9D.FOFA0408
SUPPORT EMPALM 16F.O. DE 2MM A/Adh. (X1)

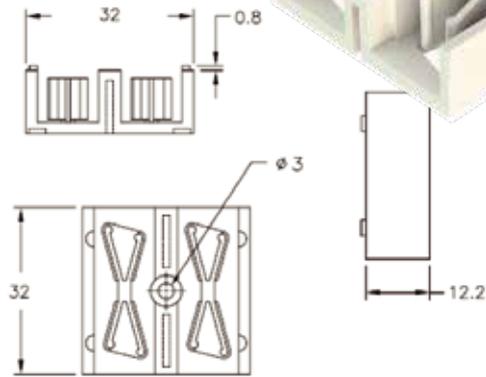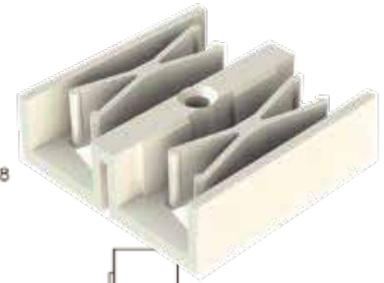


REF. 9D.FOFSH4-1
SUPPORT EMPALM 12F.O. DE 2,7MM A/Adh. (X1)

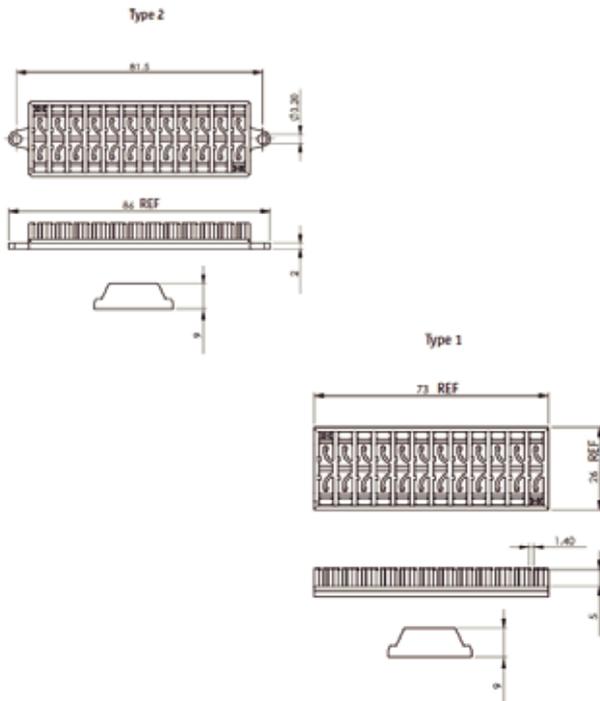


REF. 9D.FOSH-24A
SUP. DIVISOR 24 EMP. 1,6 A/Adh 73x26x9 (x5u)



REF. 9D.FOSH-24T
SUP. DIVISOR 24 EMP. 1,6 A/TIlo 86x26x9 (x5u)

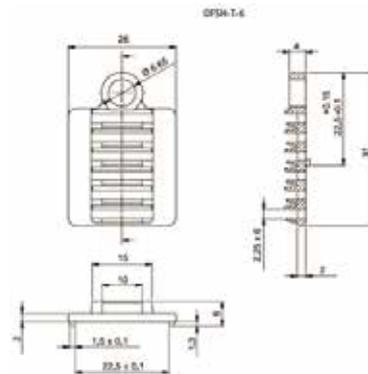


REF. 9D.FOFSH-0603
SUP. EMP. 6FO 3 S/Adh 35,6x26x5,8 (x10u)





REF. 9D.FOFSH-1203
SUP. EMP. 12FO 3 S/Adh 35,6x26x5,8 (x10u)



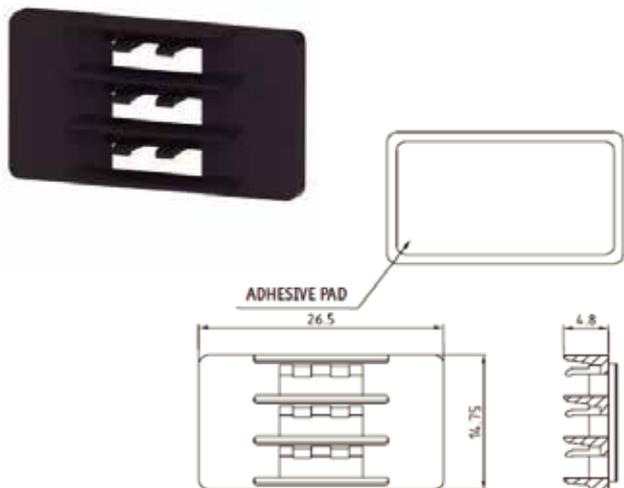

REF. 9D.FOFA0204
SUPORT EMPALM 4F.O. DE 2MM A/Adh. (X1)


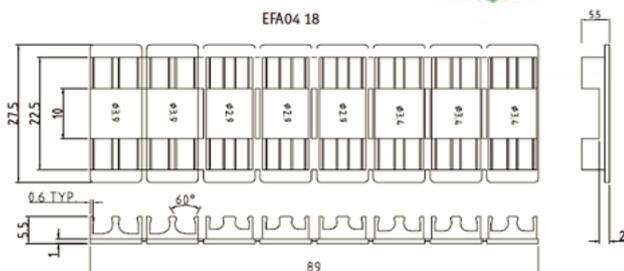
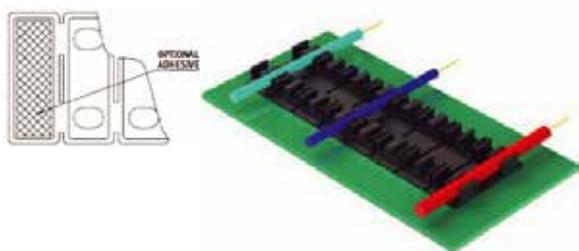


REF. 9D.FOFA04181
CLIP ACOPLADOR 4V-3,9 6S-3,4 6S-2,9 (x5u)

REF. 9D.FOFA04711
CLIP ACOPLADOR 6V-2,9mm (x5u)

REF. 9D.FOFA04712
CLIP ACOPLADOR 6V-3,4mm (x5u)

REF. 9D.FOFA04713
CLIP ACOPLADOR 4V-3,9mm (x5u)

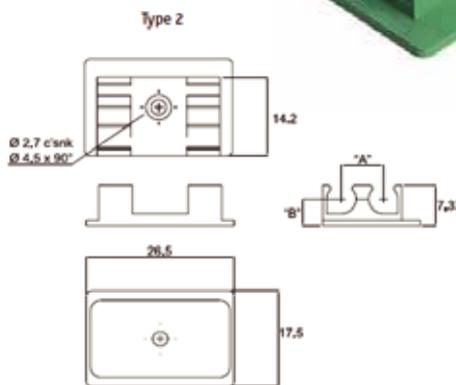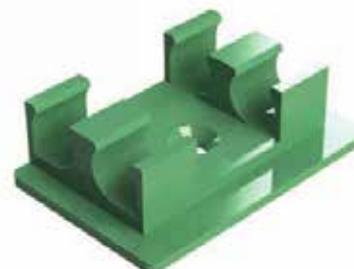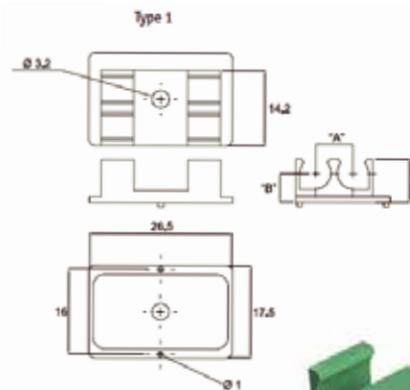



REF. 9D.FOFA0461A
CLIP AÏLLANT 6mm A6,9 B5,3 A/Adh. (X1)

REF. 9D.FOFA0463A
CLIP AÏLLANT 5,5mm A7,5 B4,9 A/Adh. (X1)



REF. 9D.FOFA0464A
CLIP AÏLLANT 4,5mm A8,5 B5,3 A/Adh. (X1)



REF. FIADORM3X13
FIADOR ATRAPACABLES M3 X 13MM

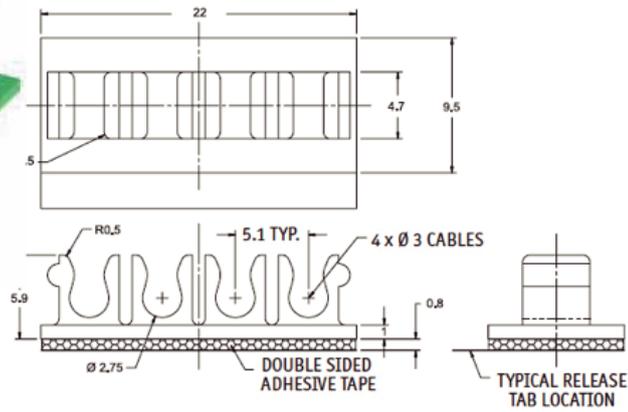
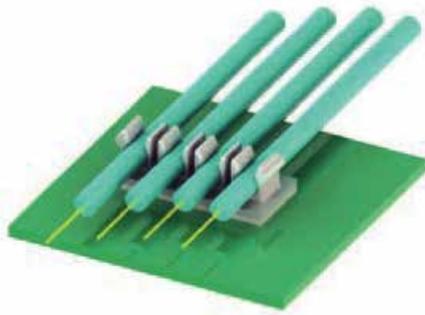


REF. 9D.FOHB3419ART
SUP. EMP. 4FO 3mm (x10u)

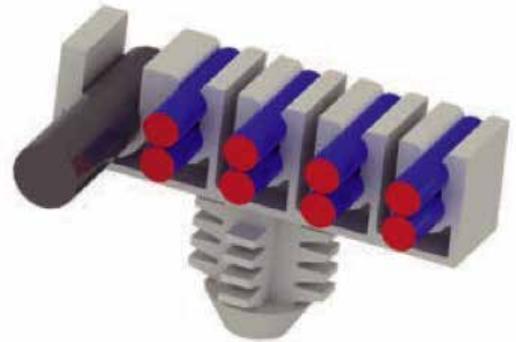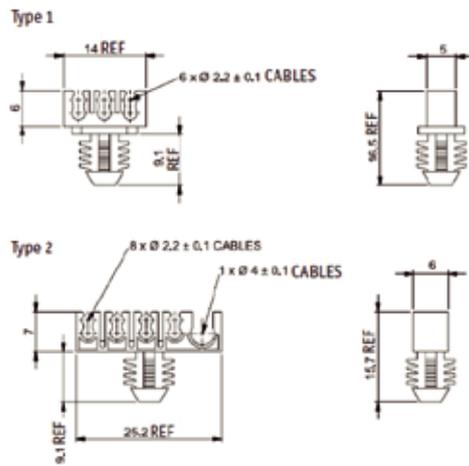


REF. 9D.FOBBH619
SUP. EMP. 6FO 2,2mm (x10u)

REF. 9D.FOBBH919
SUP. EMP. 8FO 2,2mm + 1FO 4mm (x10u)

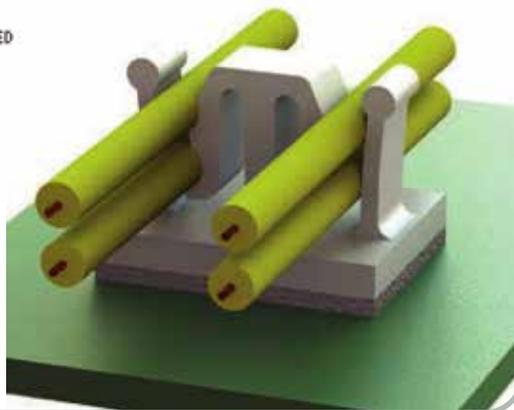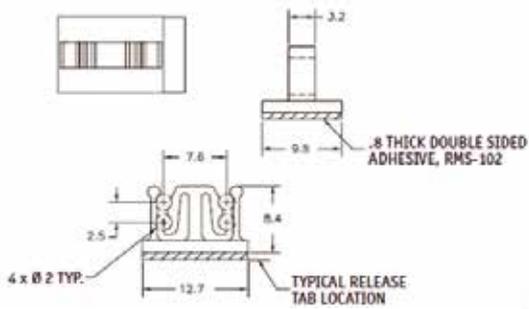


REF. 9D.FOHB24A1RT19
SUP. EMP. 4FO 2mm A/Adh (x10)

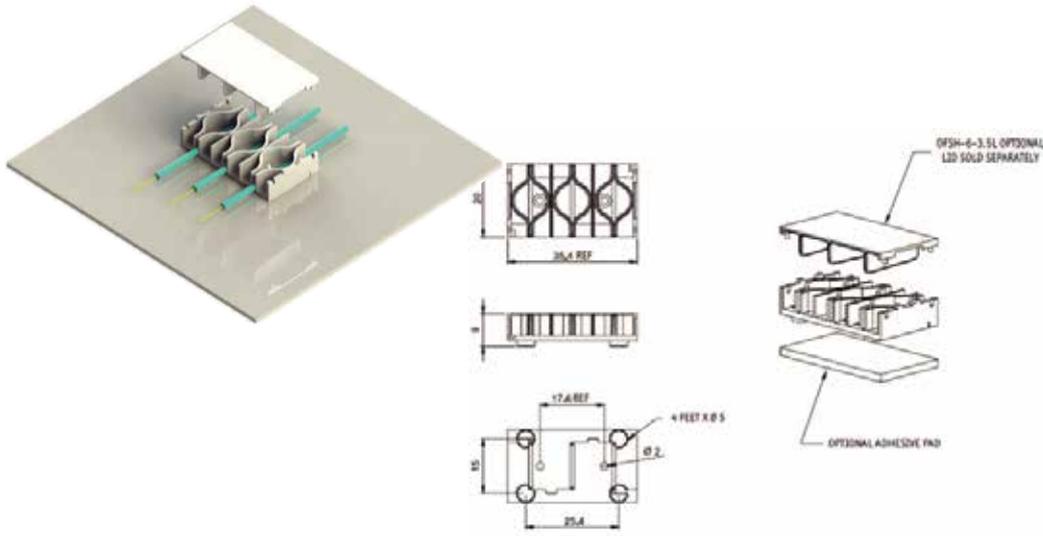


REF. 9D.FOFSH-0412

SUP. EMP. 12FO 2,7 ó 4FO 4,2 S/Adh 32x32x12,2 (x10u)

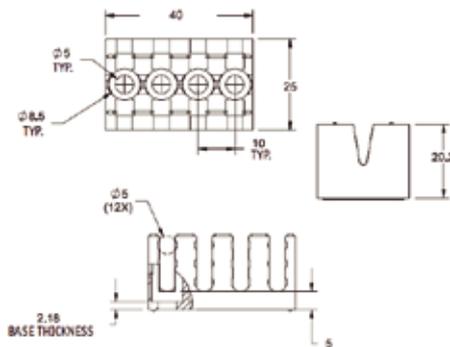



REF. 9D.FOSMB405GFB

MULTI-SUPPORT EMPALM RANURAT 12 TUBS F.O. (x10u)


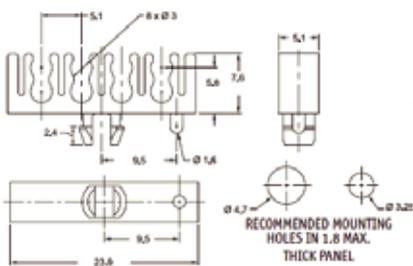


REF. 9D.FOB3P419


SUP. EMP. 8FO 3mm (x10u)

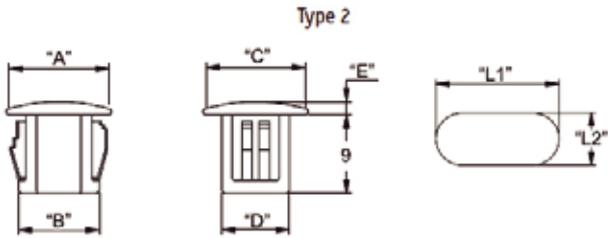


REF. 9D.FOTapST
TAP ADAPTADOR ST NEGRE UL94V2 (X100)

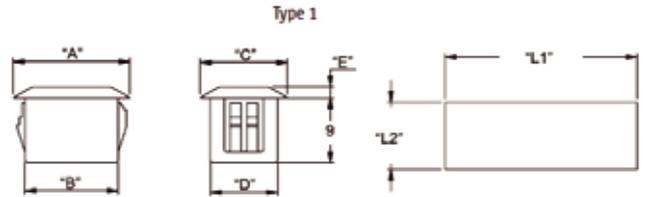

REF. 9D.FOTapSC
TAP ADAPTADOR SC NEGRE UL94V2 (X100)

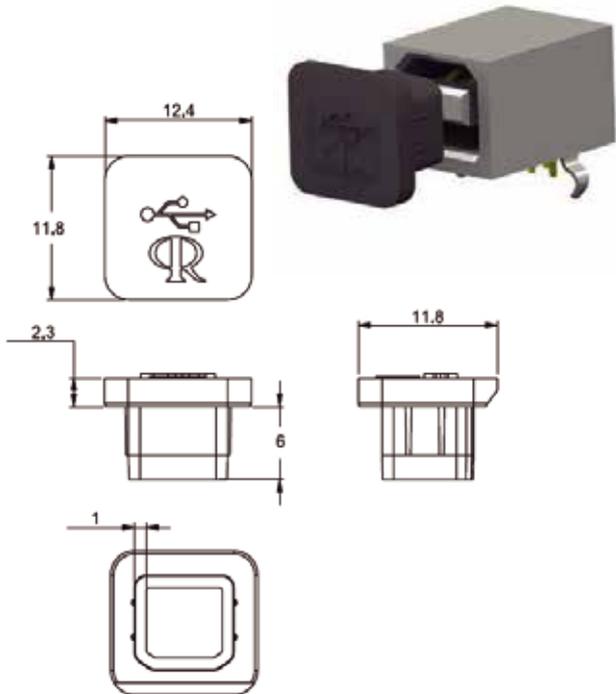


REF. 9D.FOCPUSB-B
TAP CONNECTOR USB NEGRE SILICONA (X100)

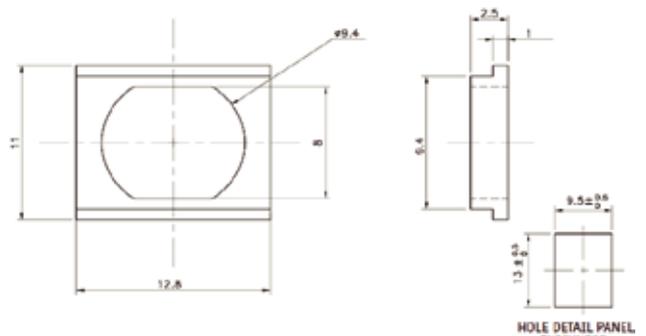

REF. 9D.FOCASCST01
ADAPTADOR SC A ST (X100)



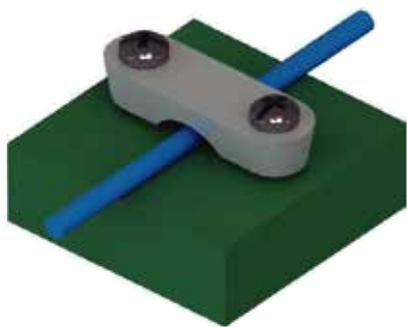

REF. 9D.FOSRC-4.5
ABRAÇADERA RETENCIÓ DE CABLES MAX. 4,5MMØ (X10)



REF. 9D.FOVelc
VELCRO 19MM NEGRE L=10CM. (X1)




REF. 9D.FOTC-3009
ABRAÇADERA DE TENSIO CABLES MAX. 9MMØ(X10)




REF. 9D.FOPg9
PRENSASTO. D=4-8 IP65 UL94V0 (X1)





REF. 9D.FOOFc-16
CLIP DE BOBINAT DE FIBRA ÒPTICA(X10)

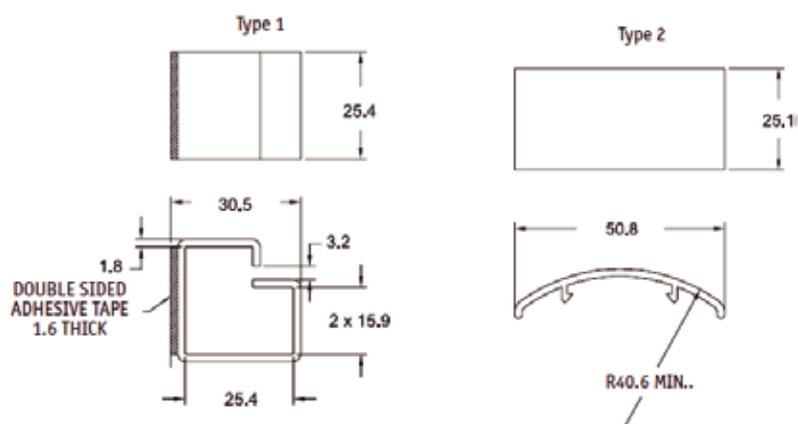


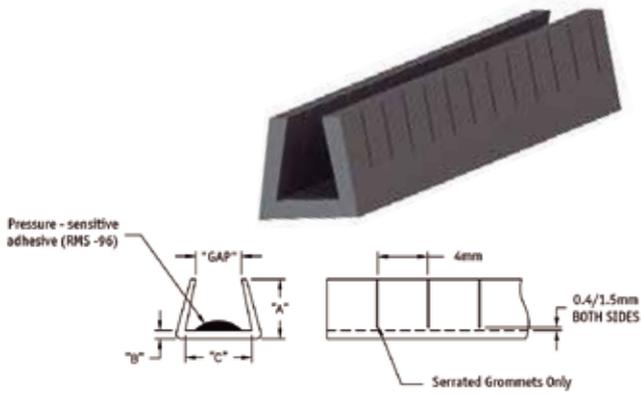

REF. 9D.FOPGS-0918
TIRA PERFIL GRUIX 0,9-1,8MM(XM)

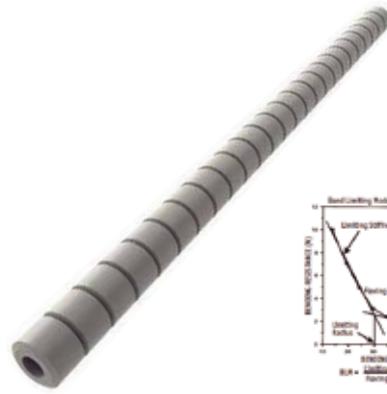


REF. 9D.FOTUB-4.2
TUB DE FO LIMITADOR D'ANGLE Ø INT. 4,2 (XM)


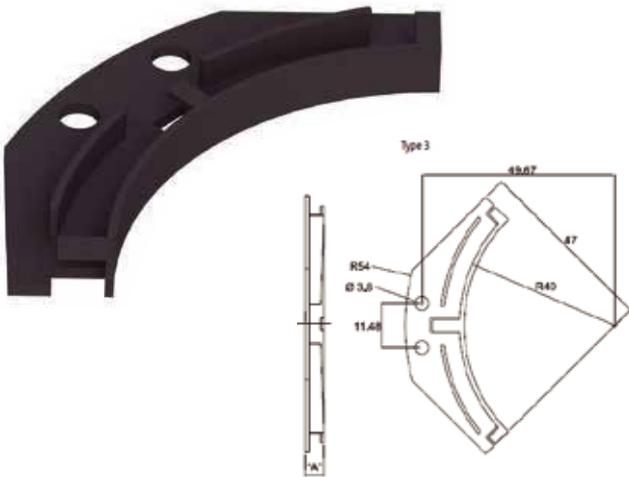


REF. 9D.FOefa-40
GUÍA CANTONERA 40MM DE RADI(X10)






*CONSULTAR ALTRES MIDES / OTROS TAMAÑOS

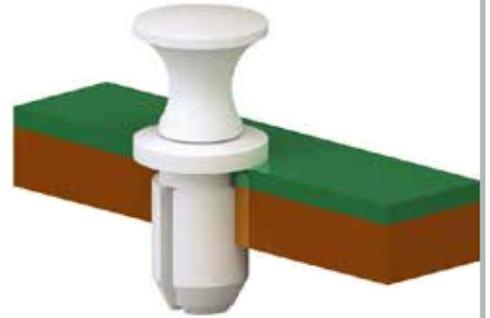

REF. 9D.FOSLG-7.5
REBLÓ TIRADOR D7.5 (X10)

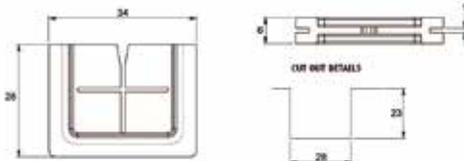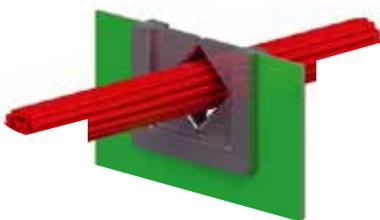

REF. 9D.FOCGA-1
PASAMURS GRUIX PANNEL 1MM (X10)

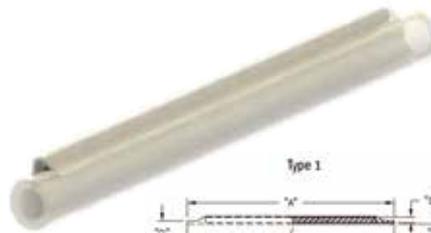

REF	DESCRIPCIÓ
9D.FOFSP-2508	PROT. EMP. A-25 B-0,5 C-8,0 D-1,6 (x10u)
9D.FOFSP-4008	PROT. EMP. A-40 B-0,5 C-8,0 D-1,6 (x10u)
9D.FOFSP-2510	PROT. EMP. A-25 B-1,5 C-1 D-2,4 (x10u)
9D.FOFSP-3010	PROT. EMP. A-30 B-1,5 C-1 D-2,4 (x10u)
9D.FOFSP-3510	PROT. EMP. A-35 B-1,5 C-1 D-2,4 (x10u)
9D.FOFSP-4010	PROT. EMP. A-40 B-1,5 C-1 D-2,4 (x10u)
9D.FOFSP-4015	PROT. EMP. A-40 B-1,5 C-1,5 D-2,8 (x10u)
9D.FOFSP-6115	PROT. EMP. A-61 B-1,5 C-1,5 D-2,8(x100u)
9D.FOFSP-40	PROT. CERAMIC 40 3,6x1 4x1,8 5x3(x10u)



REF. 9D.FOCass24.1
CASSETTE EMPALMS 24 F.O 280X105 (X1)



REF. 9D.FOCass24.2
CASSETTE EMPALMS 24 F.O D=120 (X1)



REF. 9D.FOGC11
GUIA CABLES D=11 T= 4,8 INSET.(X10)



REF. 9D.FOGC10-15
GUIA CABLES D=10-15 A/ADHESI. (X10)